


EZCURRA

CONJUNTOS DE SEGURIDAD

Cerradura
Bisagra
Travesaños



Seguridad Innovación Calidad

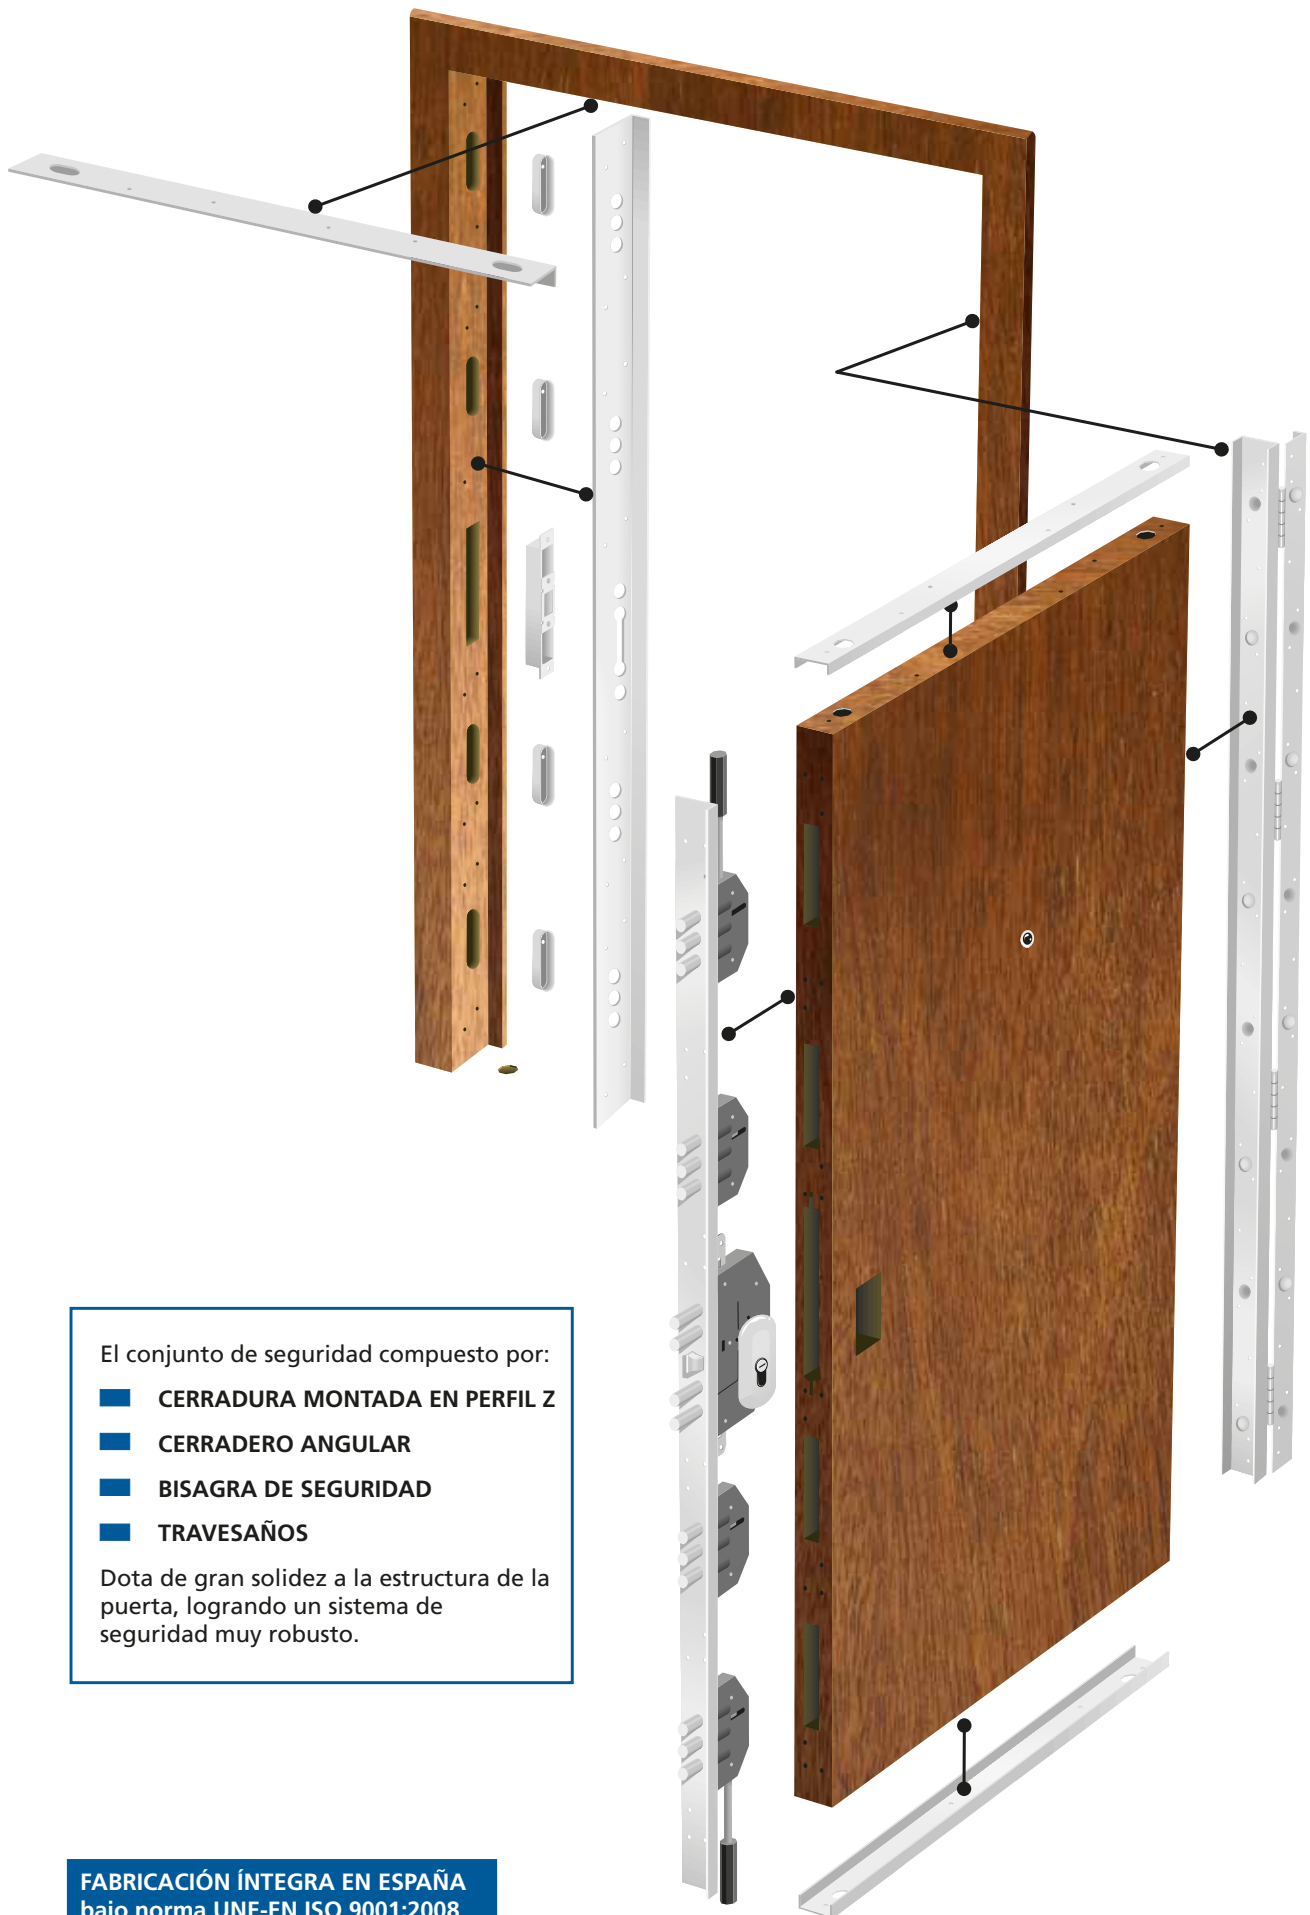

El conjunto de seguridad compuesto por:

- CERRADURA MONTADA EN PERFIL Z
- CERRADERO ANGULAR
- BISAGRA DE SEGURIDAD
- TRAVESAÑOS

Dota de gran solidez a la estructura de la puerta, logrando un sistema de seguridad muy robusto.



Cerradero angular largo

■ 45 mm.
x 2,03 / 2,11 m.



Bisagra

■ BISAGRA de seguridad con 4 RODAMIENTOS y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.



Travesaños

■ TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
Negro / Bronce

1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata

90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Cajetín antipalanca modelo M



Cajetines antipalanca

■ modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

■ modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Cajetín antipalanca modelo V



Cilindros de alta seguridad

EZCURRA

Características comunes

- Perfil europeo en una amplia gama de medidas y versiones aptas para toda clase de amaestramientos: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006



medidas

A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
60 mm.	(30-30)		70 mm.	(30-40)		80 mm.	(40-40)		85 mm.	(30-55)		90 mm.	(40-50)		95 mm.	(40-55)		110 mm.	(55-55)
65 mm.	(30-35)		75 mm.	(30-45)		80 mm.	(30-50)		85 mm.	(35-50)		90 mm.	(30-60)		100 mm.	(50-50)		110 mm.	(50-60)
70 mm.	(35-35)		75 mm.	(35-40)		80 mm.	(35-45)		90 mm.	(45-45)		90 mm.	(35-55)		100 mm.	(40-60)		120 mm.	(60-60)

● Disponibles con doble embrague.

DS-15

DS-10

Características comunes

- Perfil antiganzúa y protección frontal antitaladro



- 9 pitones con anclaje superior e inferior.
- 5 llaves reversibles de latón cromado.


- 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- 5 llaves reversibles de alpaca.

K-20

K-30

Características comunes

- 17 pitones : 12 en línea + 5 laterales
- Perfil antiganzúa, antibumping, y protección frontal antitaladro.

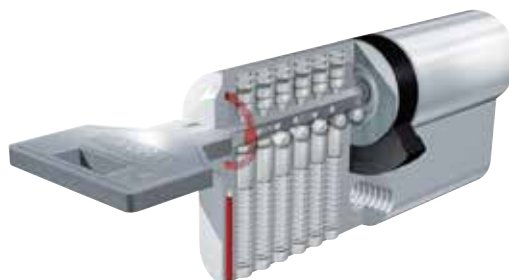

- Pitones de latón y 5 llaves cromadas reversibles.


- Pitones de ACERO INOXIDABLE y 5 llaves reversibles de alpaca.

Características comunes

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro euoperfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- **Acabados:** Esmaltado oro / Cromo brillo / Cromo mate
Acero inoxidable en 420-P y 425-P / Negro / Bronce


424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

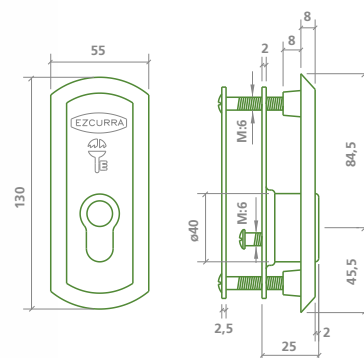


425-P

- Formado por cuatro piezas: escudo, contraescudo, casquillo de acero templado con pestaña interior que impide la extracción del cilindro, y placa embellecedora

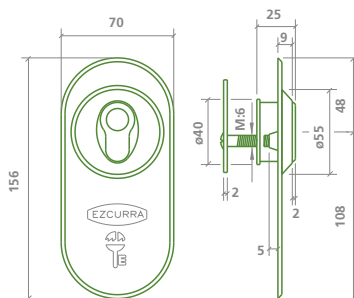

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- *Placa embellecedora* opcional.

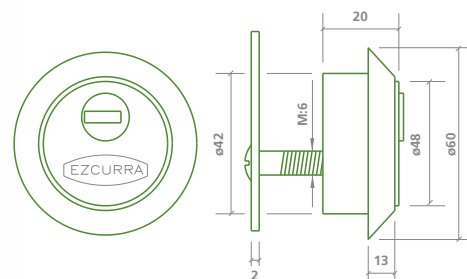

Acabados


Acero
esmaltado oro




Acero esmaltado
cromo mate



Acero
esmaltado negro



Acero
esmaltado bronce



Aluminio
anodizado plata



Aluminio
anodizado oro



Ezurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain
Tel.: +34 943 71 51 00 • Fax: +34 943 71 41 00



e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com