Cerraduras con Sistema Antipalanca
Alta Seguridad

Índice

Cerraduras de seguridad multipunto
- 2000B — pág. 4
- 2000 — pág. 4
- 2010 — pág. 5
- 2075 — pág. 5
- 2000B-Z — pág. 6
- 2004B-Z — pág. 6
- 2004B — pág. 7
- 2014 — pág. 7

Cerraduras de seguridad un punto
- 700B — pág. 8
- 701B — pág. 8
- 703B — pág. 8
- 700A — pág. 9
- 720 — pág. 9

Cerraduras de seguridad antifuego multipunto
- RF-2000B — pág. 10
- RF-2010 — pág. 10
- RF-2075 — pág. 10

Cerraduras de seguridad antifuego un punto
- RF-700B — pág. 11
- RF-700A — pág. 11

Sistemas de amaestramiento — pág. 12

Cilindros de alta seguridad
- DS-15 — pág. 13
- DS-20 — pág. 13
- K-20 — pág. 14
- K-30 — pág. 14
- SEA-2 — pág. 15
- SEA-3 — pág. 15

Escudos
- 410-P — pág. 16
- 420-P — pág. 16
- 424-P — pág. 16
- 425-P — pág. 16
- 430-P — pág. 16

Complementos — pág. 17

Acabados — pág. 18

Novedad

Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.

EZCURRA

2000B

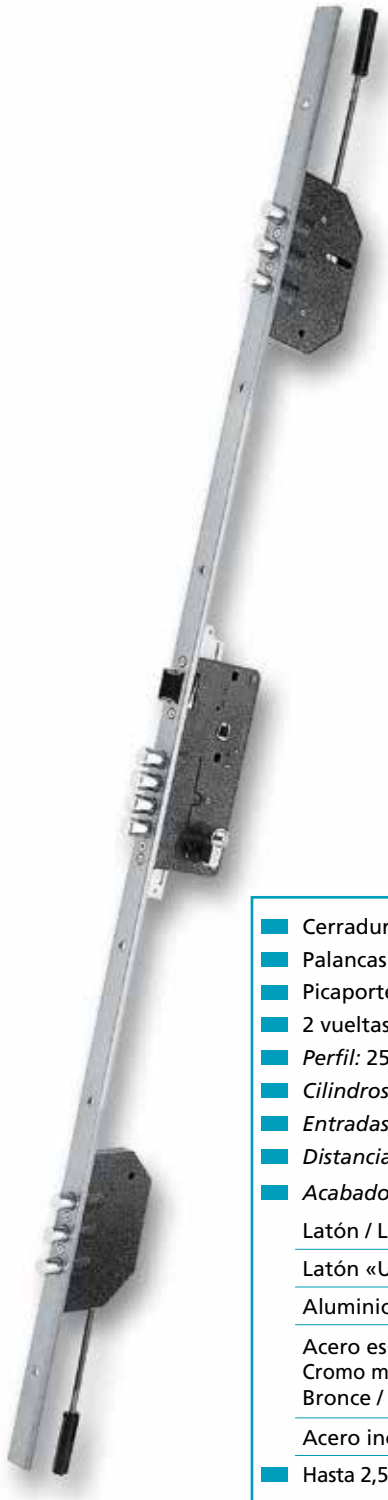

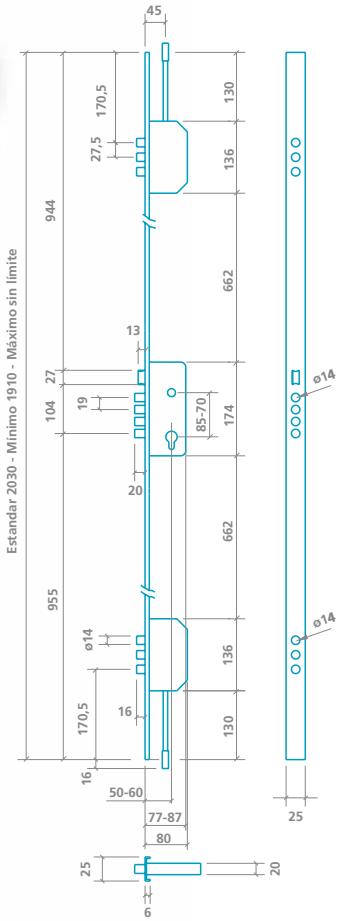

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos
  Largos: 30 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000B/3**

2000

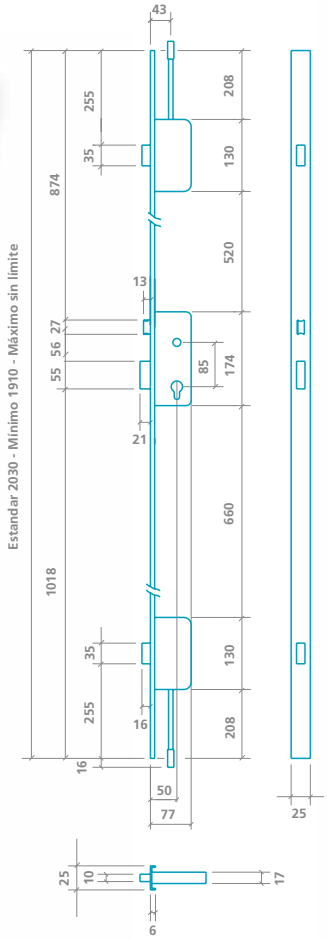

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas central y laterales
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos
  Largos: 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000/3**

EZCURRA

2010

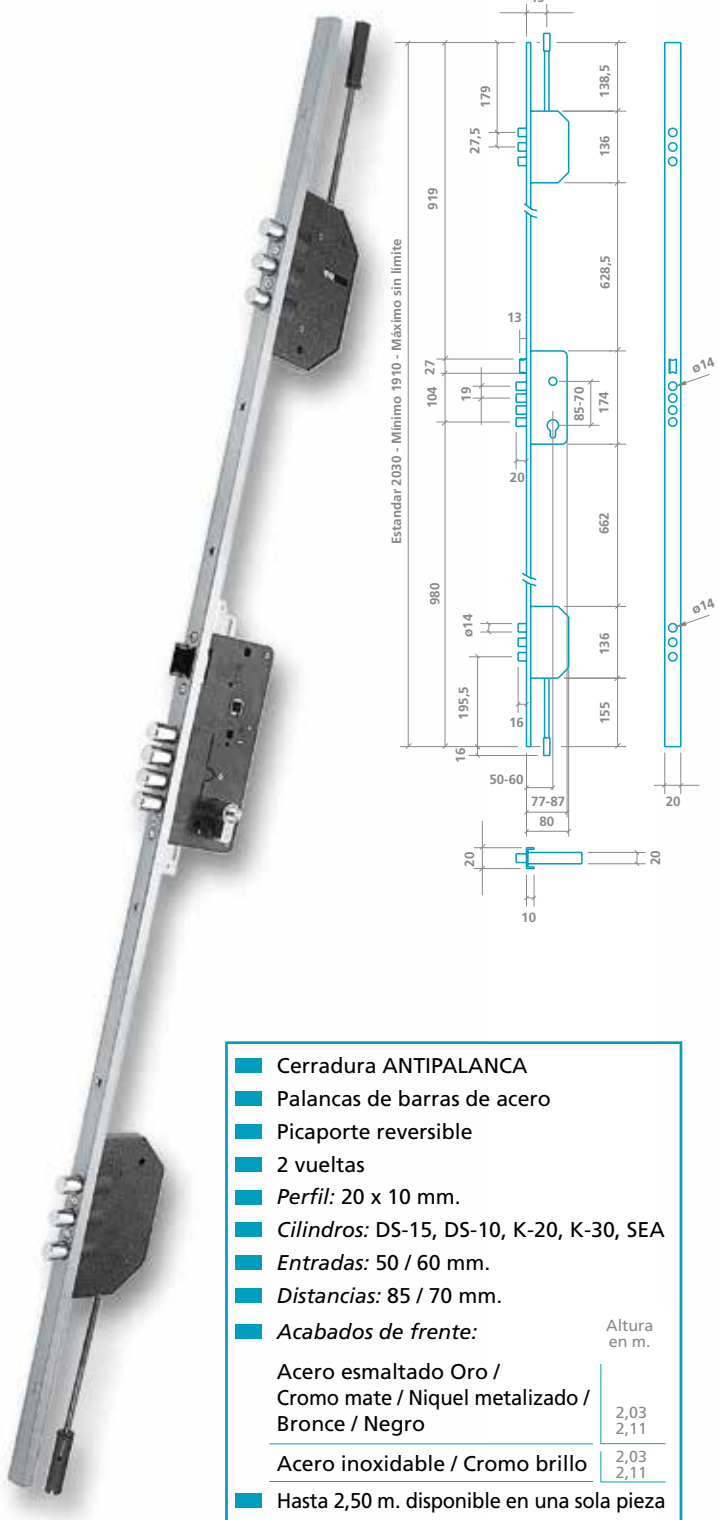

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos; Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2010/3**

2075

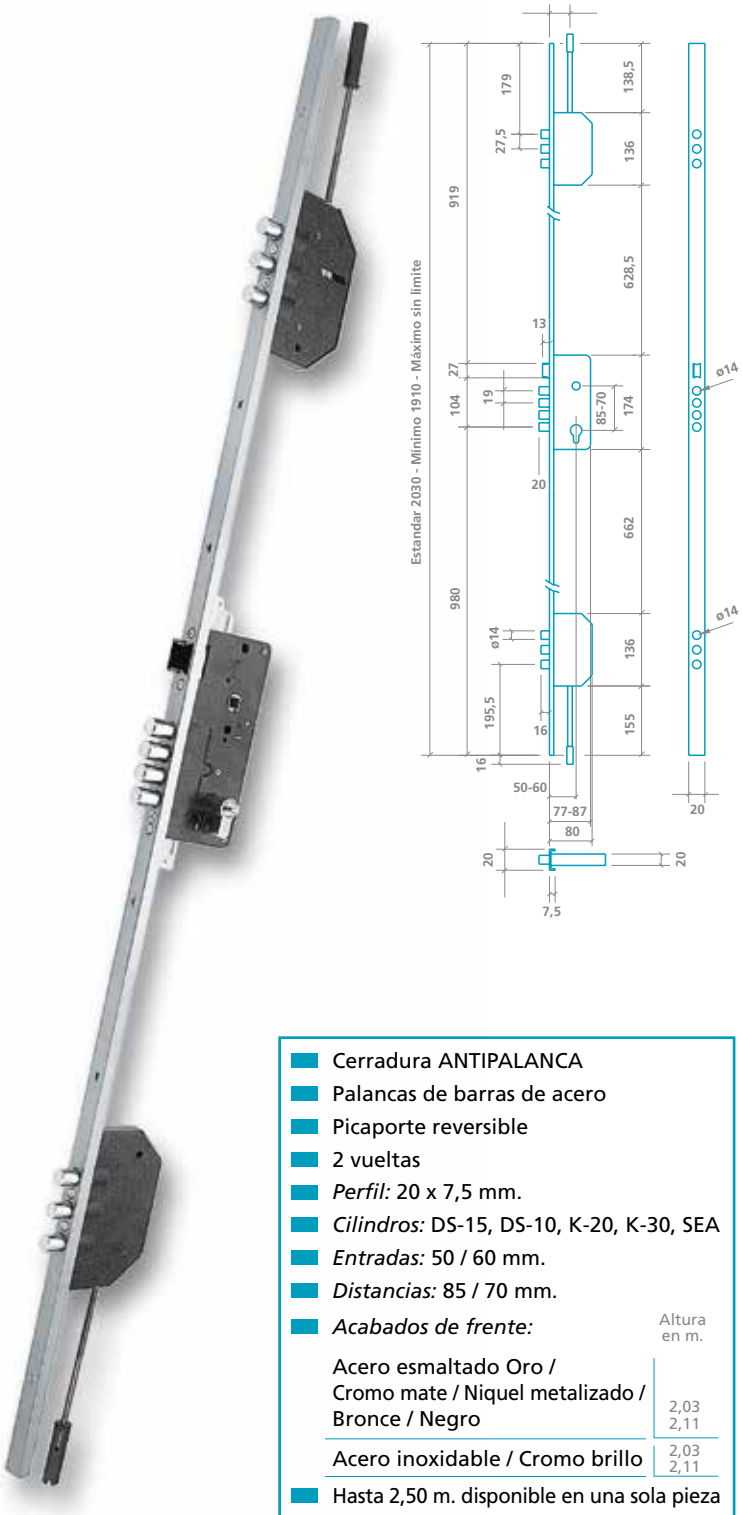

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 7,5 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos; Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2075/3**

EZCURRA

2000B-Z

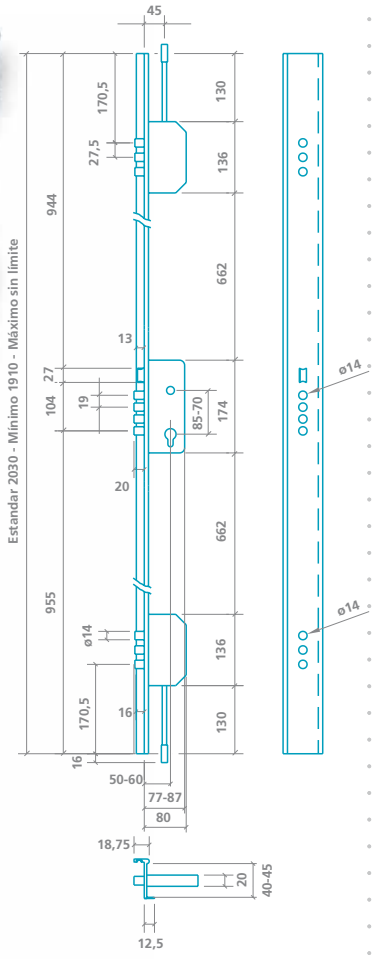

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 40 / 45 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Aluminio esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000B-Z/3.** *Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante.*

2004B-Z

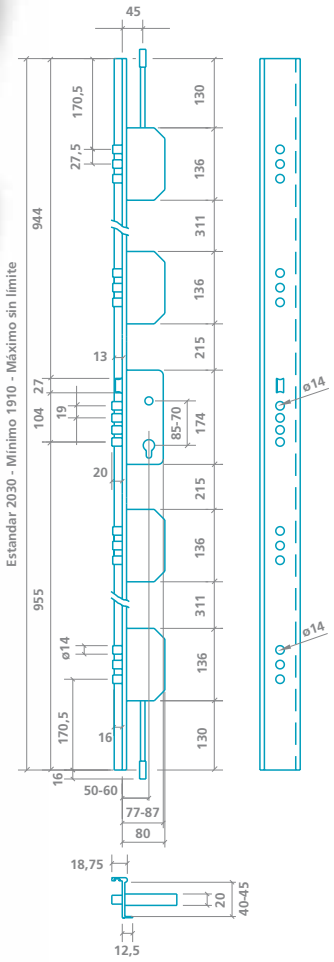

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 40 / 45 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Aluminio esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2004B-Z/3**

EZCURRA

2004B

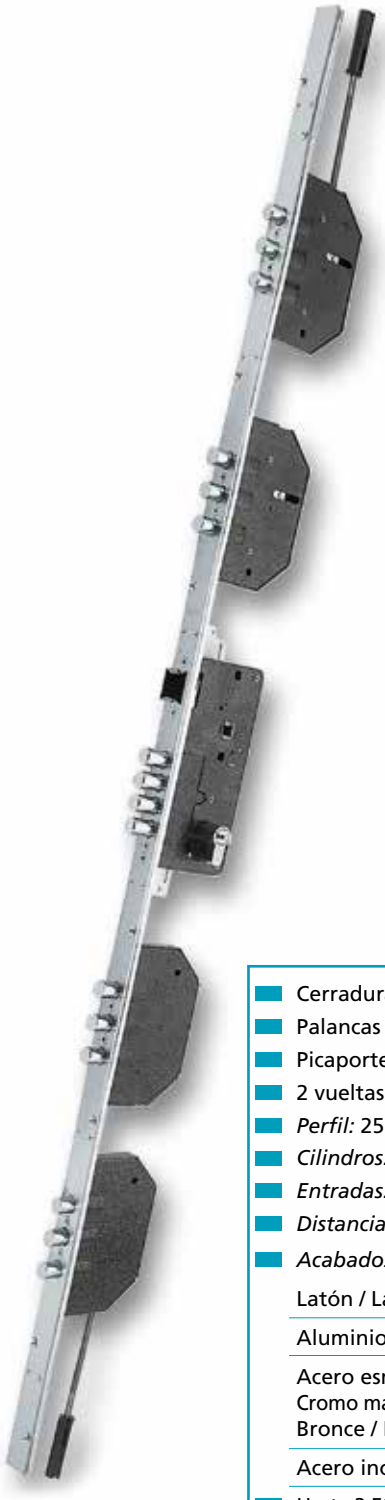

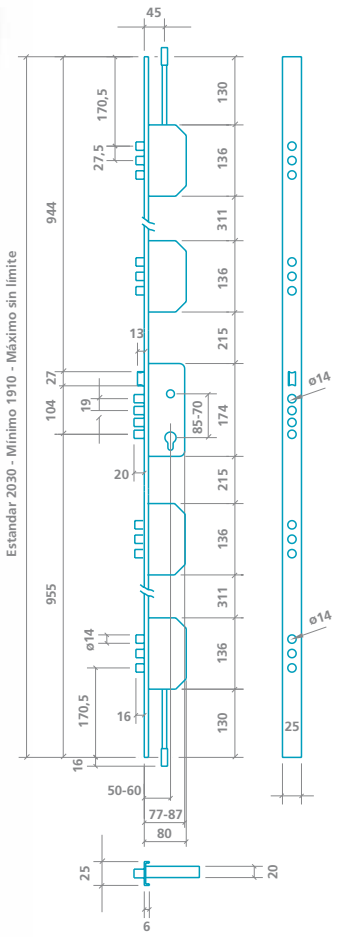

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos
  Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2004B/3**

2014

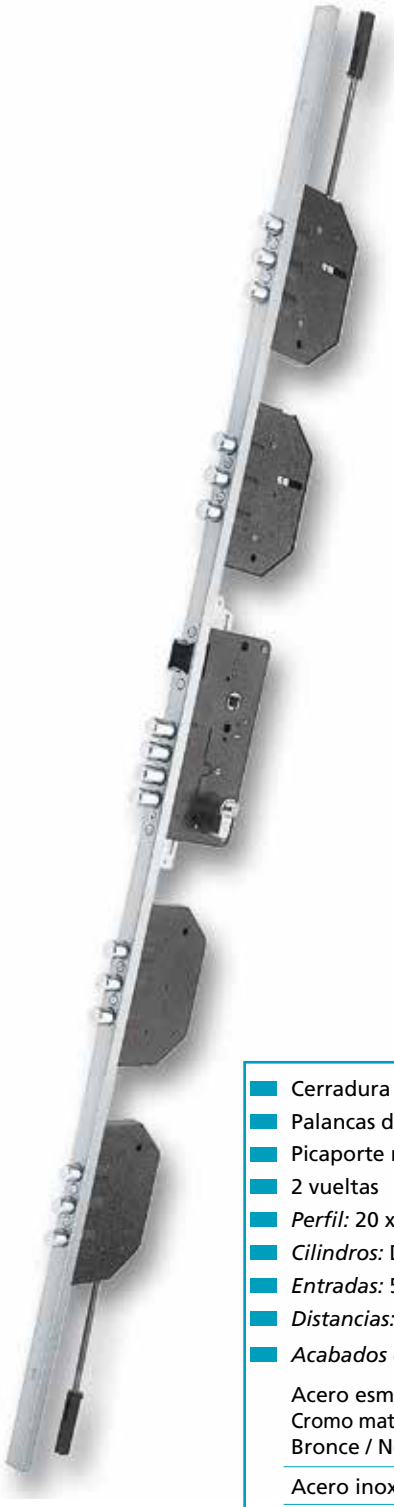

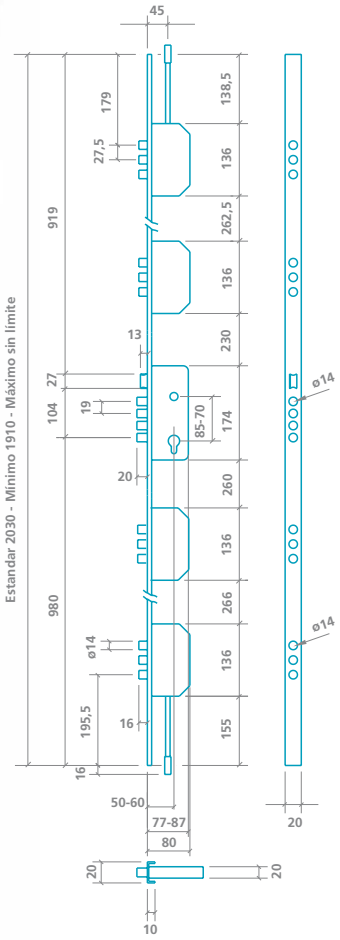

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos
  Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2014/3**

EZCURRA

700B

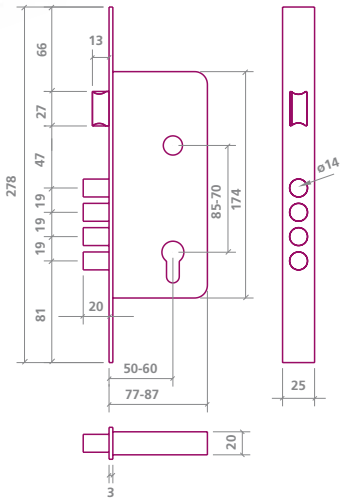

- Marcado CE según norma EN 12209:2003 / AC:2005
- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

701B

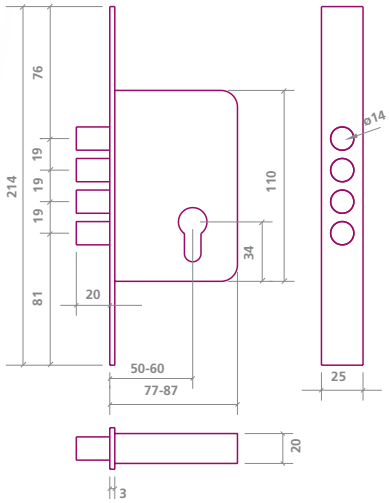

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

703B

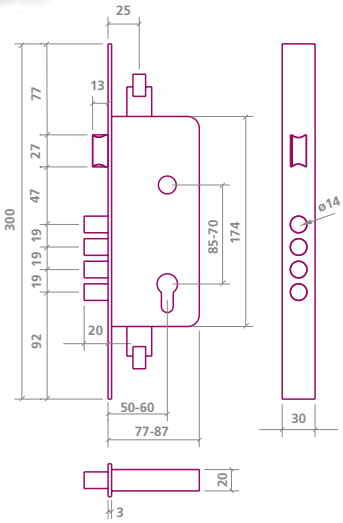

- Cerradura ANTIPALANCA *de 3 puntos de cierre con varillas superior e inferior*
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 30 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Latón / Latón cromado
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto

EZCURRA

700A

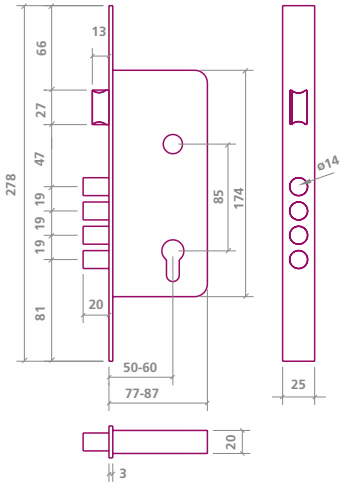

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

720

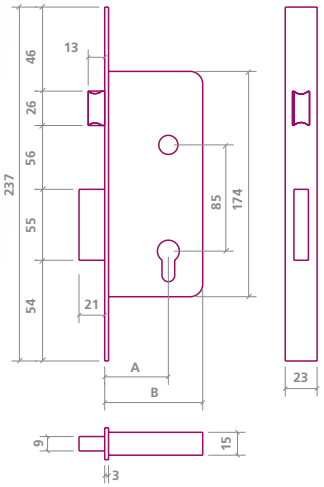

- Picaporte reversible
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

EZCURRA

RF-2000B

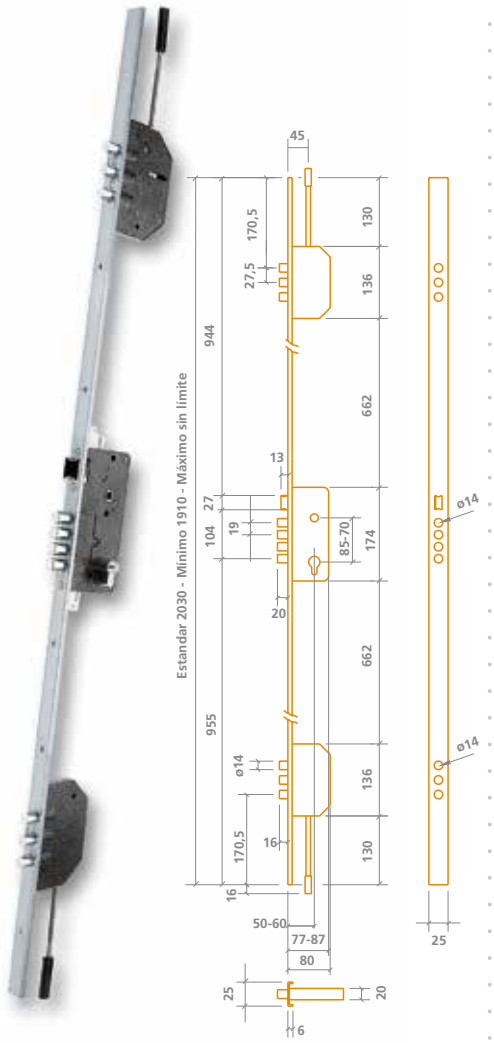

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos; Largos: 30 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2000B/3**

RF-2010

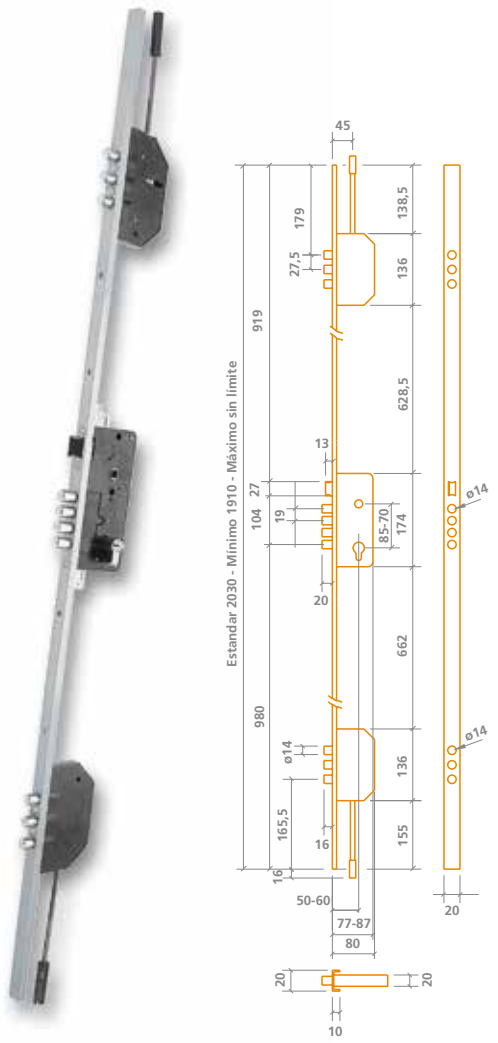

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos; Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2010/3**

RF-2075

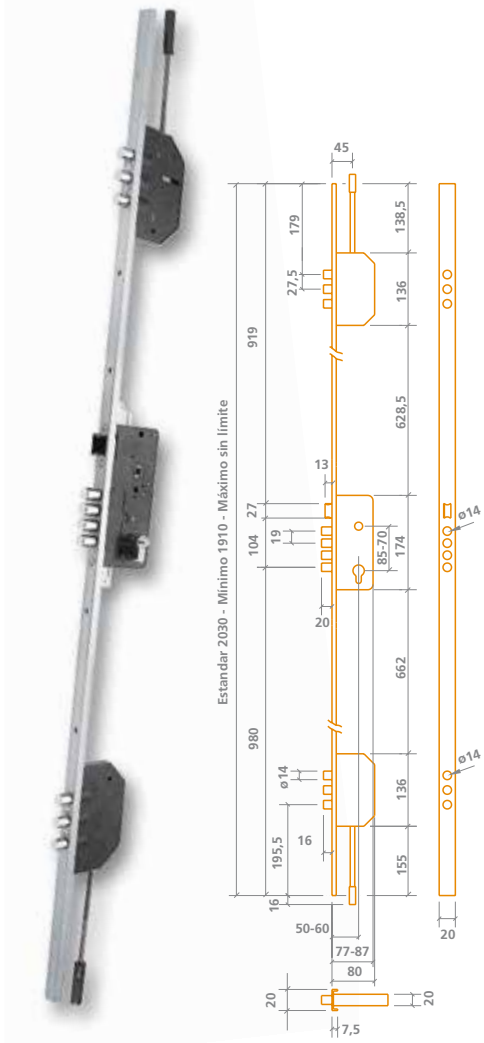

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 7,5 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*

	Altura en m.
Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro	2,03 2,11
Acero inoxidable / Cromo brillo	2,03 2,11

- Hasta 2,50 m. disponible en una sola pieza
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- *Cerraderos:* Cortos; Largos: 30 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2075/3**

EZCURRA

RF-700B

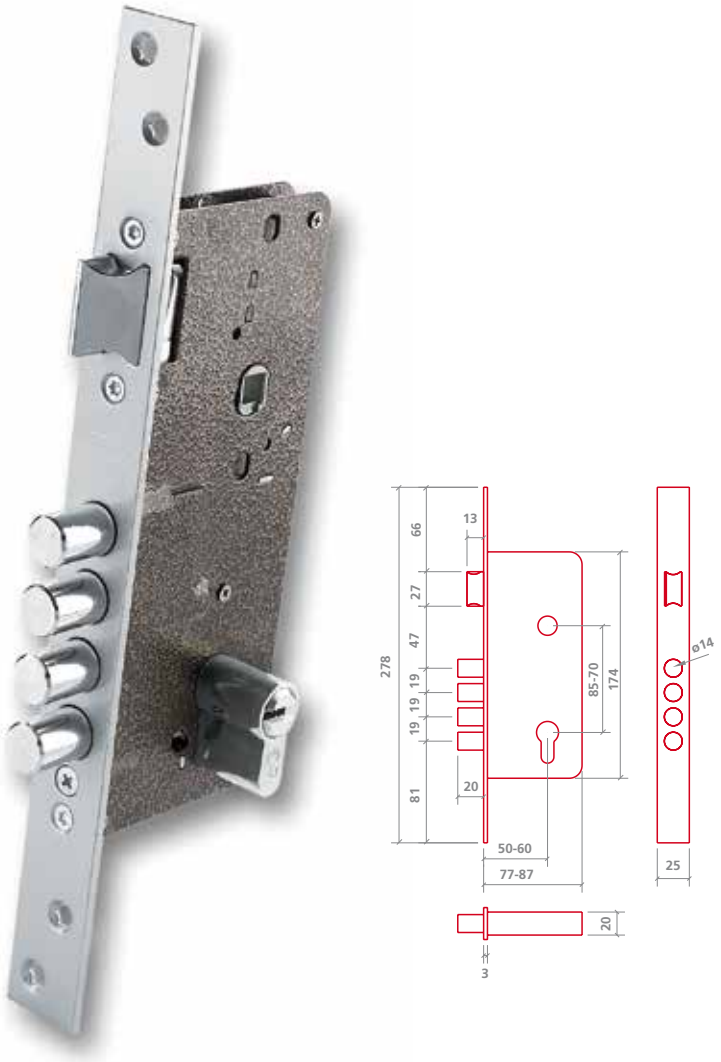

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias:* 85 / 70 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

RF-700A

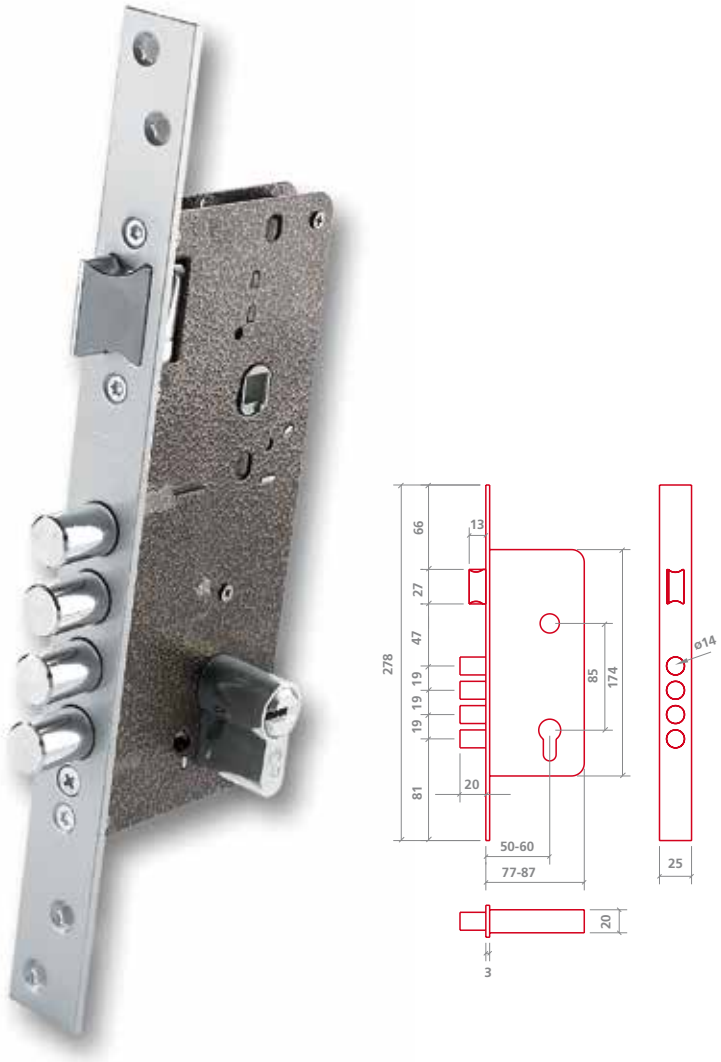

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15, DS-10, K-20, K-30, SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados de frente:*
  - Acero esmaltado Oro / Cromo mate / Niquel metalizado / Bronce / Negro
  - Acero inoxidable / Cromo brillo
- *Escudos:* 410-P, 420-P, 424-P, 425-P, 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

Sistema de amaestramiento

EZCURRA ha desarrollado un sistema de amaestramiento que proporciona Comodidad, Eficiencia y Seguridad.

Comodidad por reducir el manejo de diferentes llaves, permitiendo abrir con una sola todas las cerraduras y cilindros habitualmente utilizados.

Eficiencia por permitir todo tipo de combinaciones y amaestramientos, desde una sola maestra hasta una gran maestra.

Seguridad por su alto grado de precisión, estando todos los amaestramientos codificados.

El sistema de amaestramiento de EZCURRA permite una gran variedad de combinaciones y variaciones, manteniendo la autonomía de cierre de cada una de las dependencias, optimizando su control y manejo.

Por todas estas ventajas, el sistema de amaestramiento de Ezcurra es demandado para comunidades de vecinos, viviendas unifamiliares, oficinas, fábricas, hoteles, hospitales y cualquier instalación de uso múltiple.

Amaestramiento de Comunidades

Grupo de cerraduras –independientes entre sí- cada una con sus llaves propias, las cuales abren también servicios comunes como entrada principal, garaje, ascensor, cuartos comunitarios, etc.

Amaestramiento Simple

Grupo de cerraduras cada una con sus propias llaves individuales, y una llave maestra que abre todas las cerraduras. Apropiado para oficinas, almacenes, etc.

Amaestramiento en Grupos

Varios Grupos de cerraduras independientes, cada grupo con su llave Maestra, y una Gran Maestra que abre todas las cerraduras. Indicado para edificios públicos, hoteles, empresas, etc.

Este amaestramiento puede tener otras complejas variantes.

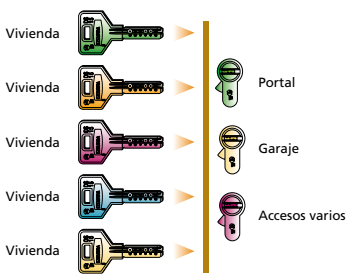

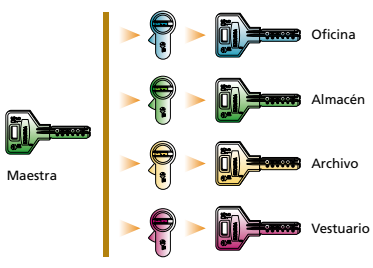

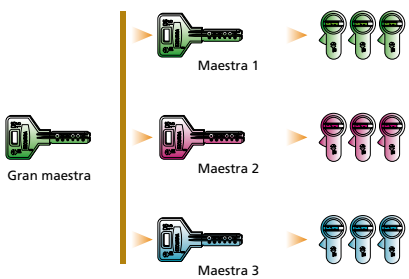

EZCURRA

DS-15 DS-10

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo
- Perfil **antiganzúa** en entrada de llave
- Protección frontal **antitaladro**
- Apto para toda clase de **amaestramientos**
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, doble embrague, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo
  Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

Cilindro DS-15

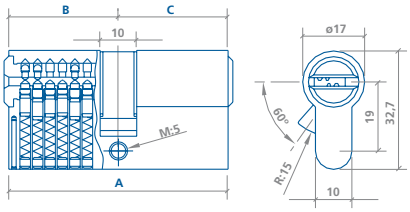

Cilindro DS-10

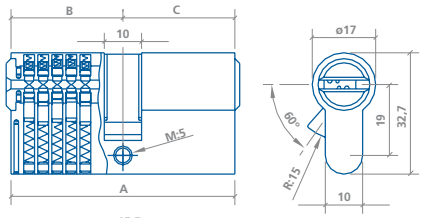

Microconmutador DS-15

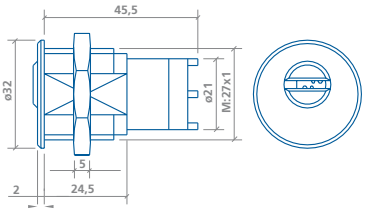

Microconmutador DS-10

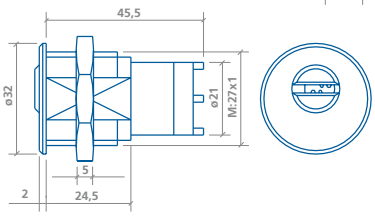

- Cilindro de 9 pitones con anclaje superior e inferior
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado
- 5 llaves reversibles de latón cromado

- Cilindro de 10 pitones con anclaje superior e inferior, y bola de acero lateral.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto
- 5 llaves reversibles de alpaca

medidas

A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
60 mm. (30-30)	•75 mm. (35-40)	85 mm. (30-55)	90 mm. (30-60)	•100 mm. (40-60)
65 mm. (30-35)	•80 mm. (40-40)	•85 mm. (35-50)	•90 mm. (35-55)	•110 mm. (55-55)
•70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)	•90 mm. (45-45)	•95 mm. (40-55)	•110 mm. (50-60)
70 mm. (30-40)	•80 mm. (35-45)	•90 mm. (40-50)	•100 mm. (50-50)	•120 mm. (60-60)
75 mm. (30-45)				

• *Disponibles con doble embrague*

EZCURRA

K-20 K-30

Características comunes

- Cilindro de alta seguridad con **17 pitones** (12 en línea + 5 laterales), que actúan combinadamente, dando como resultado un sofisticado sistema de seguridad que además aumenta exponencialmente sus posibilidades de **amaestramiento**.
- Perfil europeo, **antiganzúa y antibumping**.
- **Protección frontal antitaladro** por anilla de acero templado en el tambor y barra en el canuto.
- Amplia gama de medidas y versiones: doble embrague, pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: Latón / Cromo brillo / Cromo mate / Negro
- **FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA** bajo norma UNE-EN 1303:2006

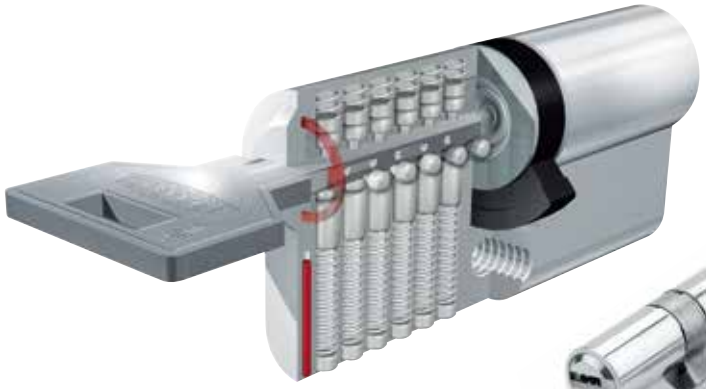

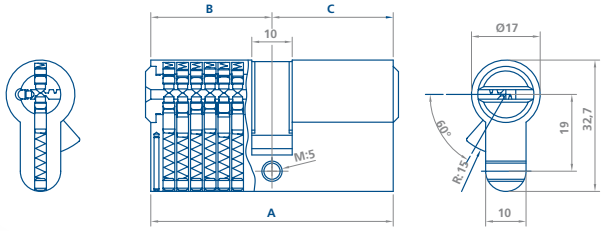

- 17 pitones de latón: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves cromadas reversibles

- 17 pitones de ACERO INOXIDABLE: 12 en línea + 5 laterales
- 5 llaves de alpaca reversibles

medidas

A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
60 mm. (30-30)	•75 mm. (35-40)	85 mm. (30-55)	90 mm. (30-60)	•100 mm. (40-60)
65 mm. (30-35)	•80 mm. (40-40)	•85 mm. (35-50)	•90 mm. (35-55)	•110 mm. (55-55)
•70 mm. (35-35)	80 mm. (30-50)	•90 mm. (45-45)	•95 mm. (40-55)	•110 mm. (50-60)
70 mm. (30-40)	•80 mm. (35-45)	•90 mm. (40-50)	•100 mm. (50-50)	•120 mm. (60-60)
75 mm. (30-45)				

• *Disponibles con doble embrague*

EZCURRA

SEA 2 / SEA 3

Cilindro SEA 2 / SEA 3

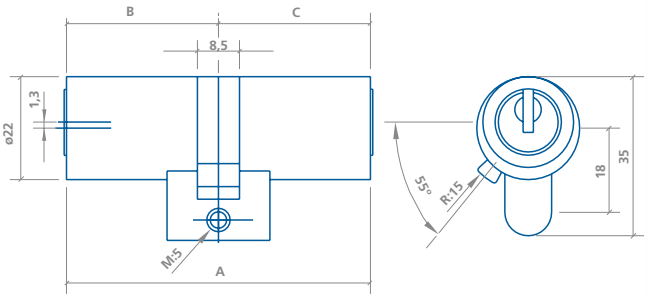

Microconmutador SEA 2 / SEA 3

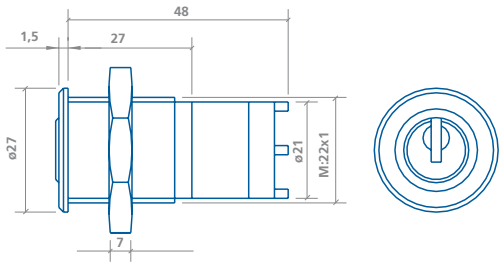

Tarjetas de Seguridad

- Cilindros de alta seguridad con perfil suizo o europerfil.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, etc.
- Acabados: PERFIL SUIZO: Latón / Cromo brillo
  EUROPERFIL: Cromo brillo

medidas perfil suizo

A B C
65 mm. (32,5-32,5)
75 mm. (32,5-42,5)
85 mm. (42,5-42,5)
85 mm. (32,5-52,5)
95 mm. (32,5-52,5)
95 mm. (42,5-62,5)
105 mm. (52,5-52,5)
105 mm. (32,5-72,5)
105 mm. (42,5-62,5)
115 mm. (32,5-82,5)
115 mm. (42,5-72,5)
115 mm. (52,5-62,5)
125 mm. (62,5-62,5)
125 mm. (32,5-92,5)
125 mm. (42,5-82,5)
125 mm. (52,5-72,5)

medidas europerfil

A B C
60 mm. (30-30)
65 mm. (30-35)
70 mm. (35-35)
70 mm. (30-40)
75 mm. (35-40)
75 mm. (30-45)
80 mm. (40-40)
80 mm. (30-50)
80 mm. (35-45)
85 mm. (30-55)
85 mm. (35-50)
85 mm. (40-45)
90 mm. (30-60)
90 mm. (40-50)
95 mm. (40-55)
100 mm. (50-50)
100 mm. (30-70)
100 mm. (40-60)
110 mm. (30-80)
110 mm. (40-70)
110 mm. (50-60)
120 mm. (60-60)
120 mm. (30-90)
120 mm. (40-80)
120 mm. (50-70)

Características comunes

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europerfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- *Acabados:* Acero esmaltado oro, Cromo mate, Niquel metalizado, Bronce, Negro, Cromo brillo, Acero inoxidable en 420-P, 425-P y 430-P

410-P

- Formado por dos piezas: *escudo* y *contraescudo* con amarre interior.

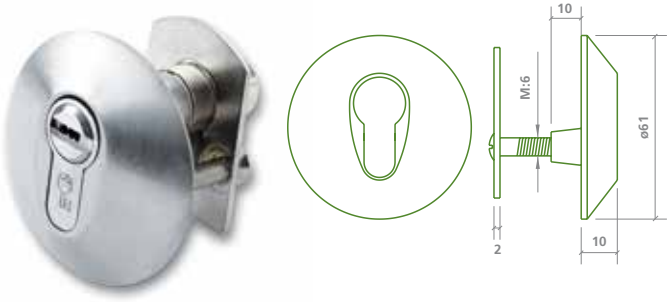

420-P

- Formado por tres piezas: *escudo, contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.

424-P

- Escudo de *doble seguridad*.
- Formado por tres piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora*.

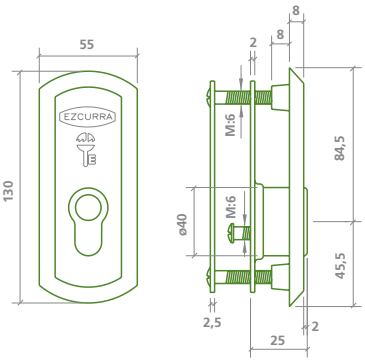

425-P

- Conjunto formado por el escudo 420-P más una placa embellecedora.

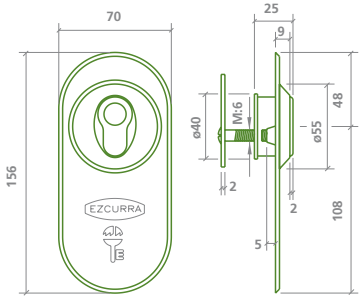

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor*.
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- *Placa embellecedora* opcional.

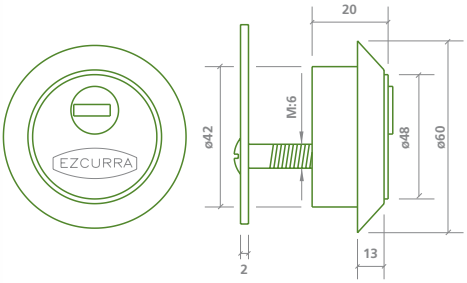

Cajetín antipalanca modelo M

Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalancamiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Cerradero angular largo

- 45 mm.
  X 2,03 / 2,11 m.

Guías y Guardapolvos

Bisagra

- BISAGRA de seguridad con 4 rodamientos y perfil U, disponible en los siguientes acabados y medidas:

  Acero esmaltado / Cromo mate
  Niquel metalizado / Negro / Bronce

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 m.

Travesaños

- TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

  Acero esmaltado / Cromo mate
  Niquel metalizado / Negro / Bronce
  1 m. x 40 / 45 mm.

  Aluminio oro / Aluminio plata
  90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Acabados

esmaltado oro

esmaltado cromo mate

esmaltado negro

esmaltado bronce

niquel metalizado

aluminio anodizado plata

aluminio anodizado oro

acero inoxidable

cromo brillo

latón

Made in Spain

FABRICACIÓN ÍNTEGRA EN ESPAÑA

Exportador Autorizado CE nº ES/20/0120/12

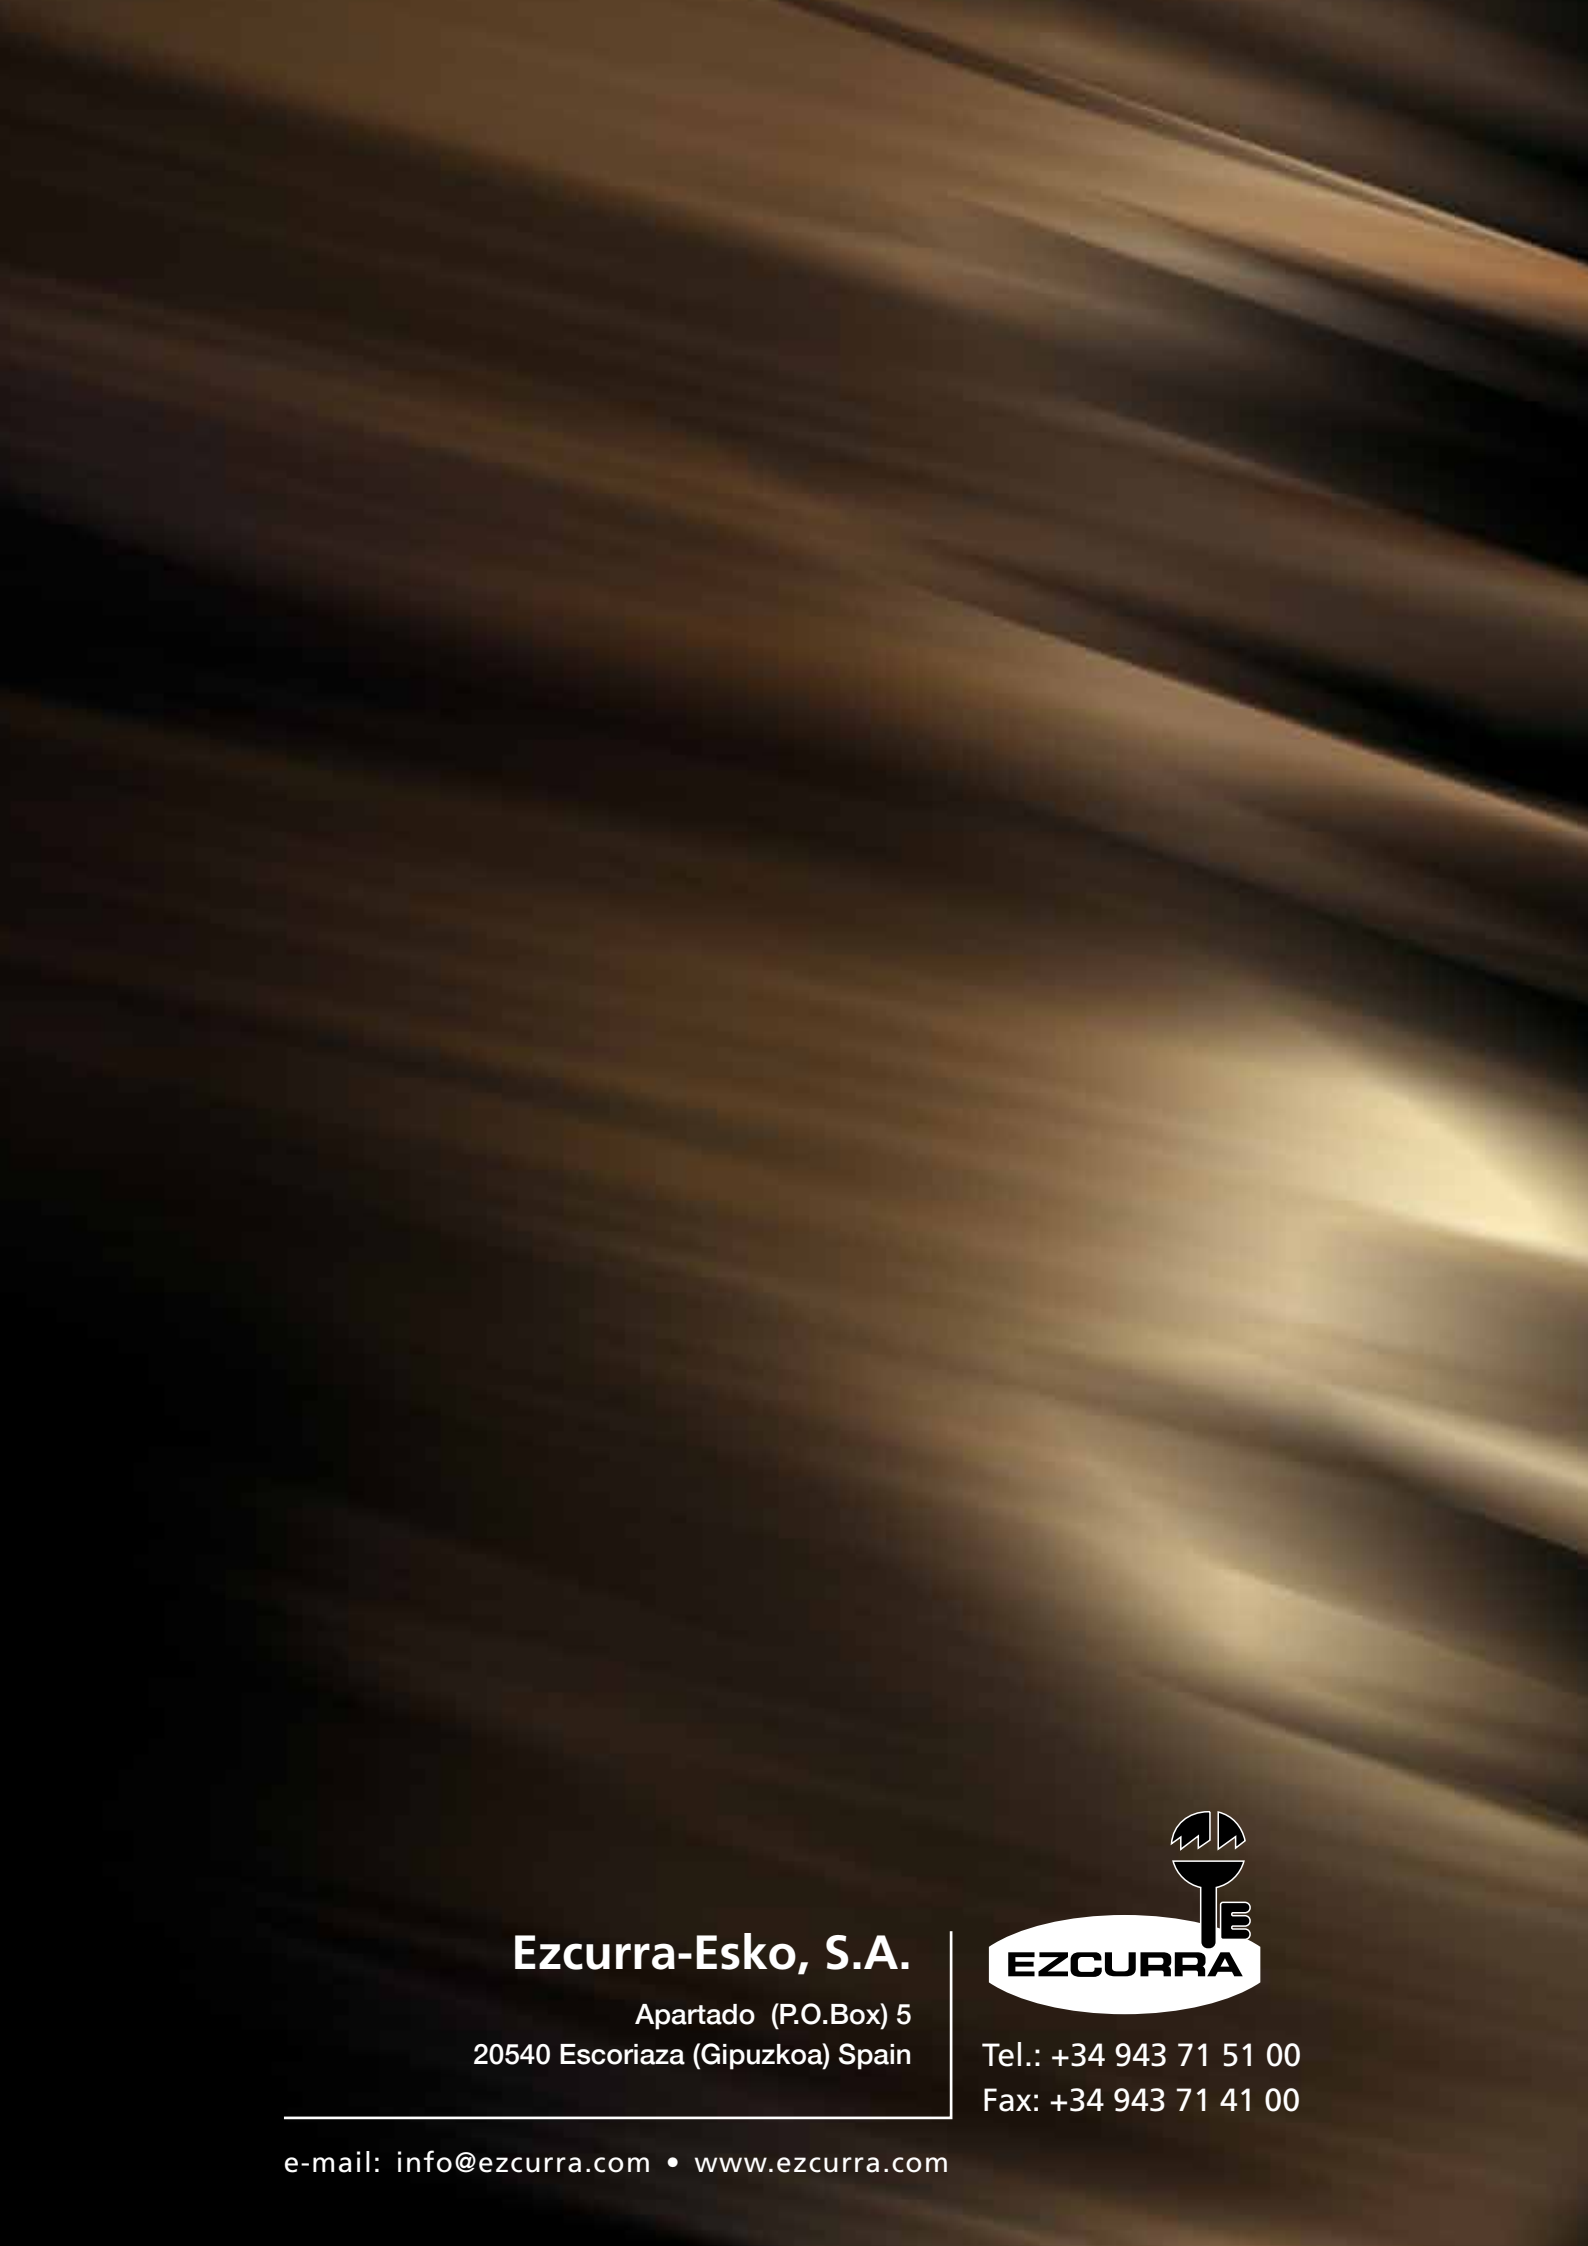

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza (Gipuzkoa) Spain

EZCURRA

Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: info@ezcurra.com • www.ezcurra.com