Cerraduras con Sistema Antipalanca
Alta Seguridad

Indice

Cerraduras de seguridad multipunto
- 2000B — pág. 3
- 2000 — pág. 3
- 2010 — pág. 4
- 2075 — pág. 4
- 2000B-Z — pág. 5
- 2004B-Z — pág. 5
- 2004B — pág. 6
- 2014 — pág. 6

Cerraduras de seguridad un punto
- 700B — pág. 7
- 701B — pág. 7
- 703B — pág. 7
- 700A — pág. 8
- 720 — pág. 8

Cerraduras de seguridad antifuego multipunto
- RF-2000B — pág. 9
- RF-2010 — pág. 9
- RF-2075 — pág. 9

Cerraduras de seguridad antifuego un punto
- RF-700B — pág. 10
- RF-700A — pág. 10

Cilindros
- DS-15 — pág. 11
- DS-10 — pág. 12
- SEA-23 — pág. 13
- SEA-3 — pág. 13

Escudos
- 410-P — pág. 14
- 420-P — pág. 14
- 424-P — pág. 14
- 425-P — pág. 14
- 430-P — pág. 14

Complementos — pág. 15

Novedad

Todas las cerraduras de este catálogo disponen de un SISTEMA ANTIPALANCA que protege eficazmente del retroceso forzado de los bulones centrales de cierre.

Este sistema está PATENTADO Y CERTIFICADO por un centro oficial homologado.

EZCURRA

2000B

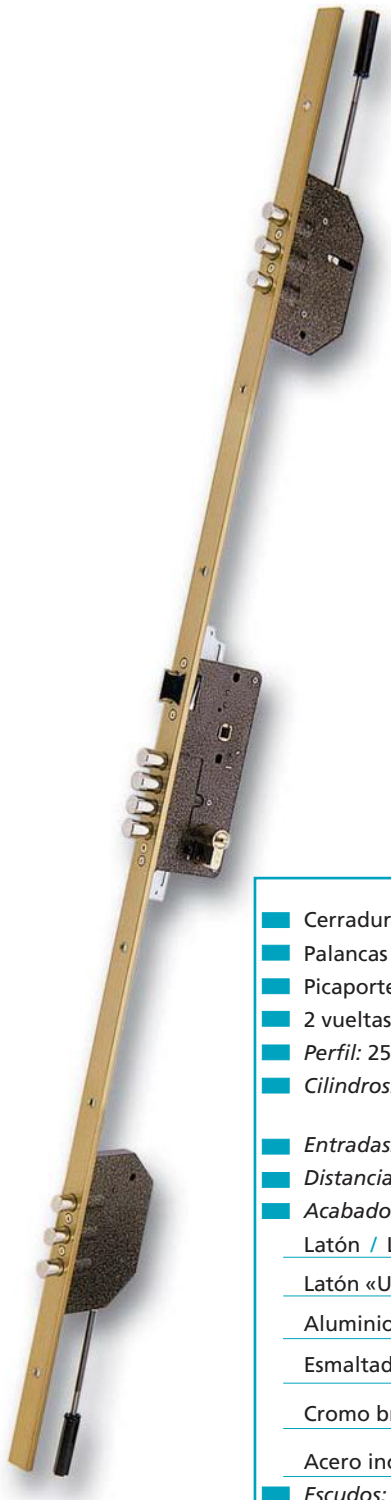

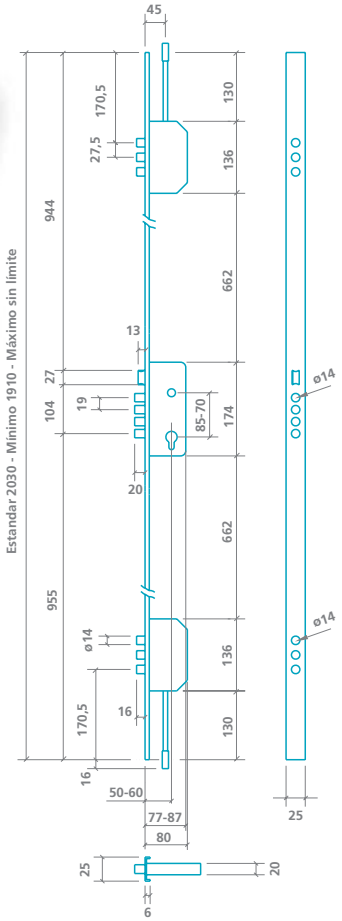

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10 SEA
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 30 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000B/3**

2000

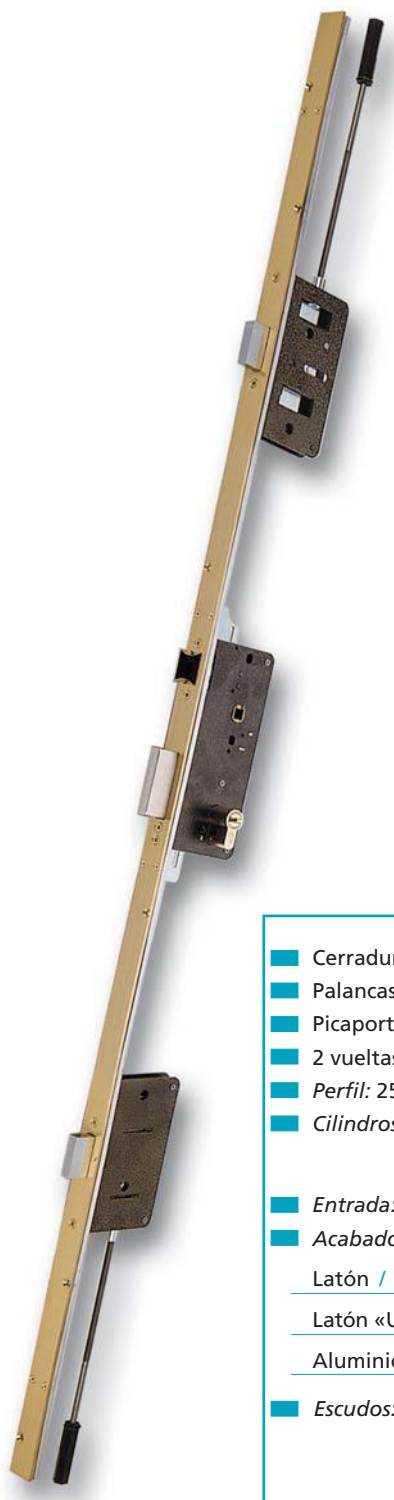

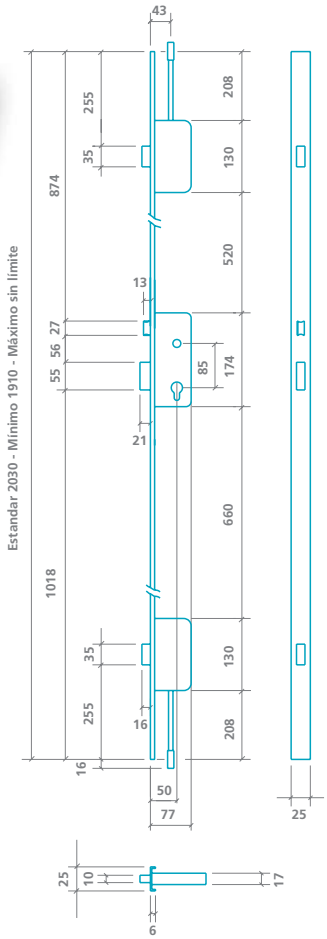

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas central y laterales
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10 SEA
- *Entrada:* 50 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Latón «U» / Latón «U» cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000/3**

2010

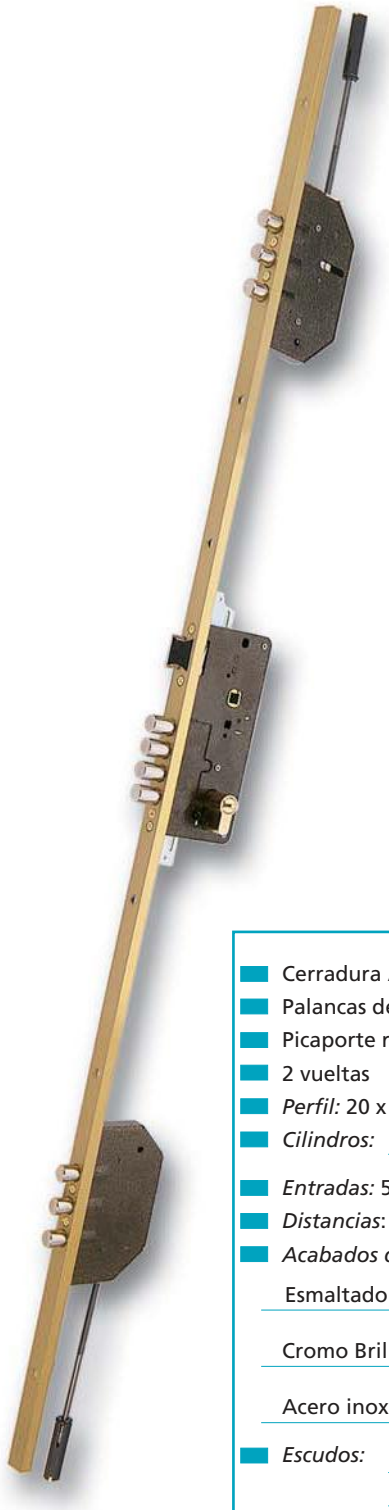

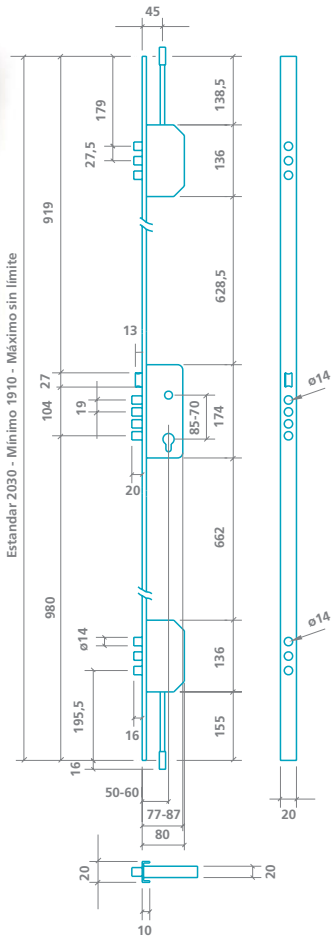

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo Brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2010/3**

2075

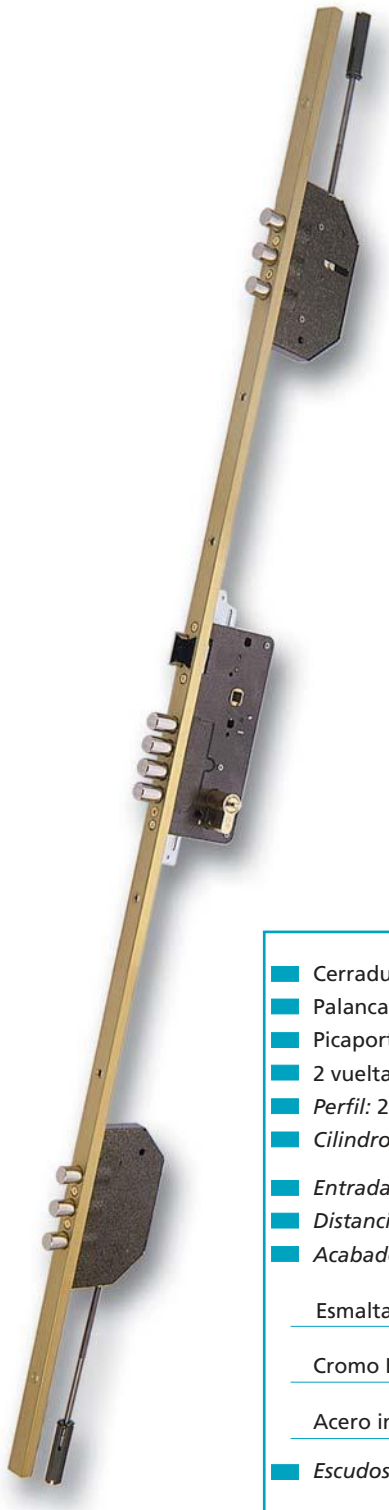

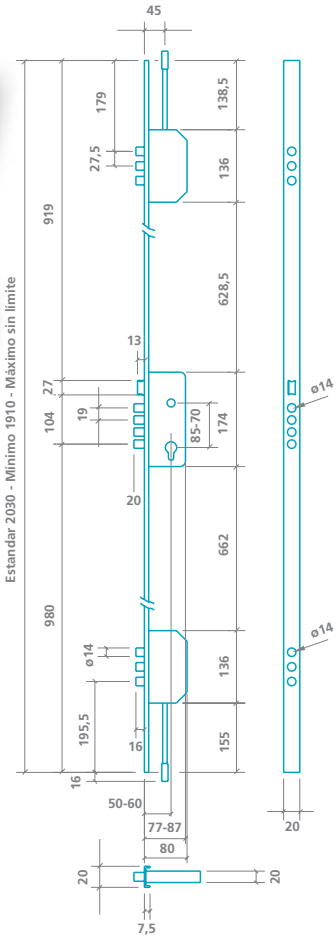

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 7,5 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo Brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2075/3**

EZCURRA

2000B-Z

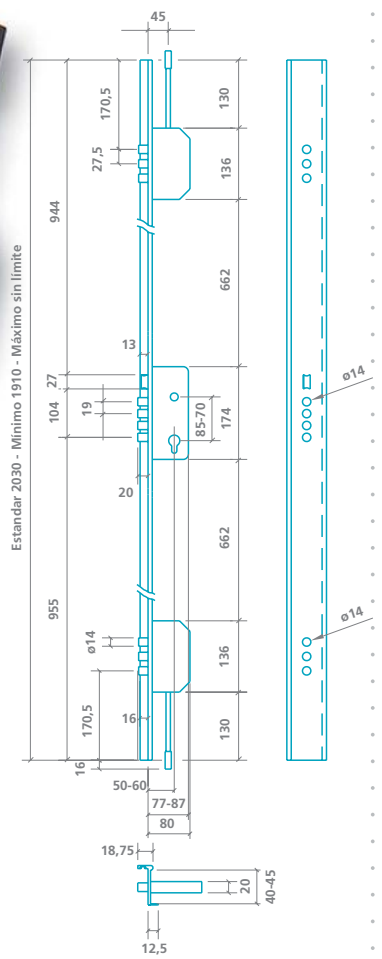

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 40 / 45 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11
Acero Esmaltado / Cromo mate	2,03 2,15

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Notas: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2000B-Z/3**
Los acabados en acero esmaltado y cromo mate no incluyen perfil aislante

2004B-Z

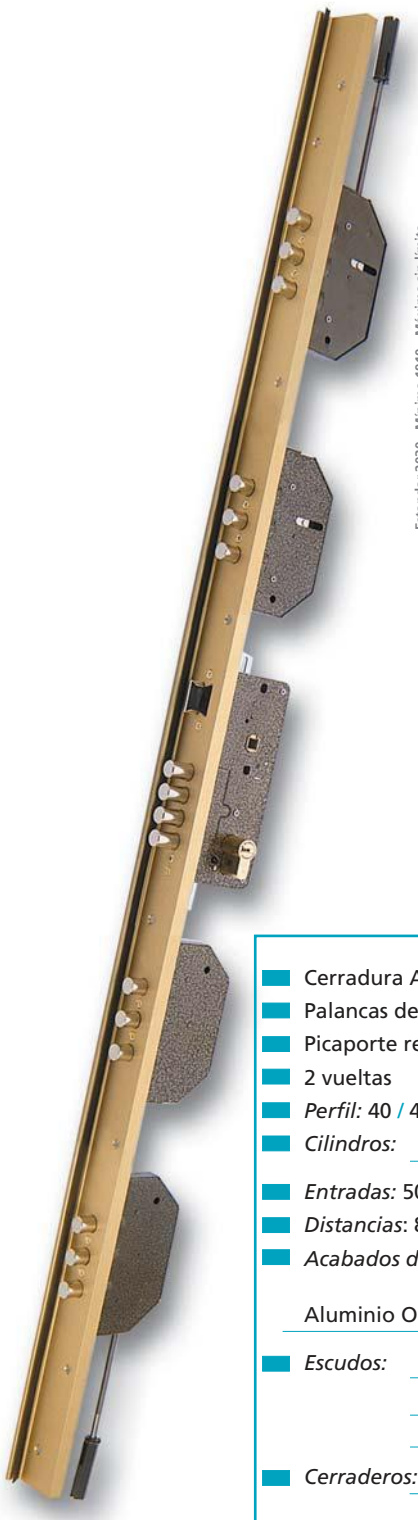

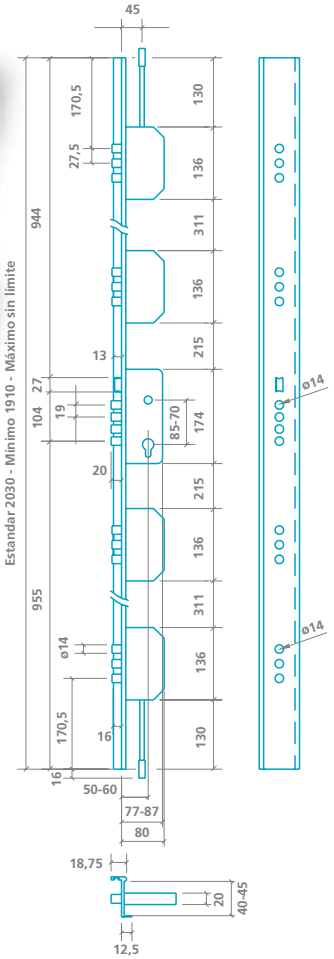

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 40 / 45 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2004B-Z/3**

EZCURRA

2004B

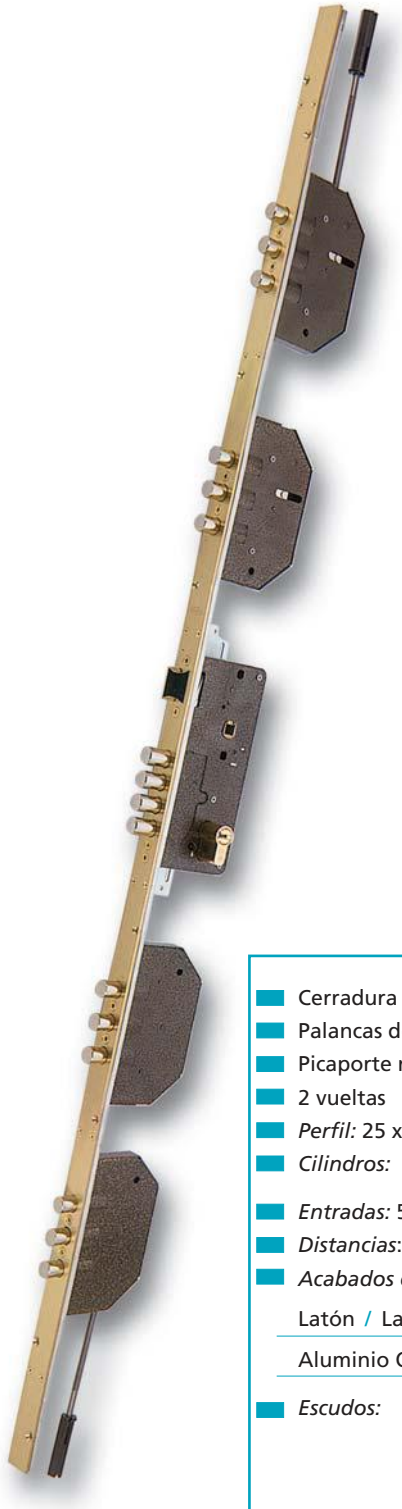

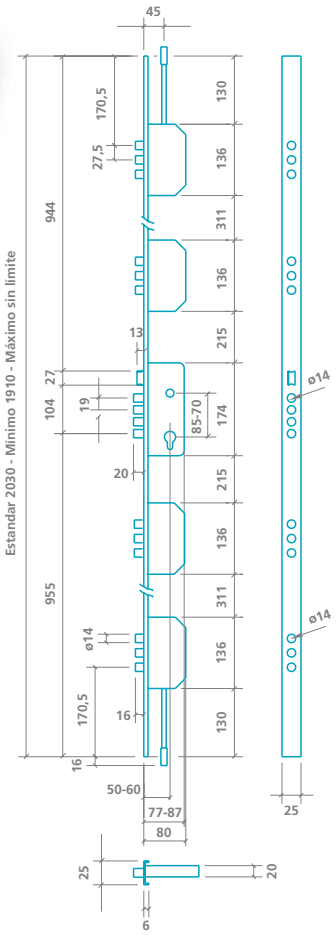

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Latón / Latón cromado	2,03
Aluminio Oro / Aluminio Plata	2,03

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2004B/3**

2014

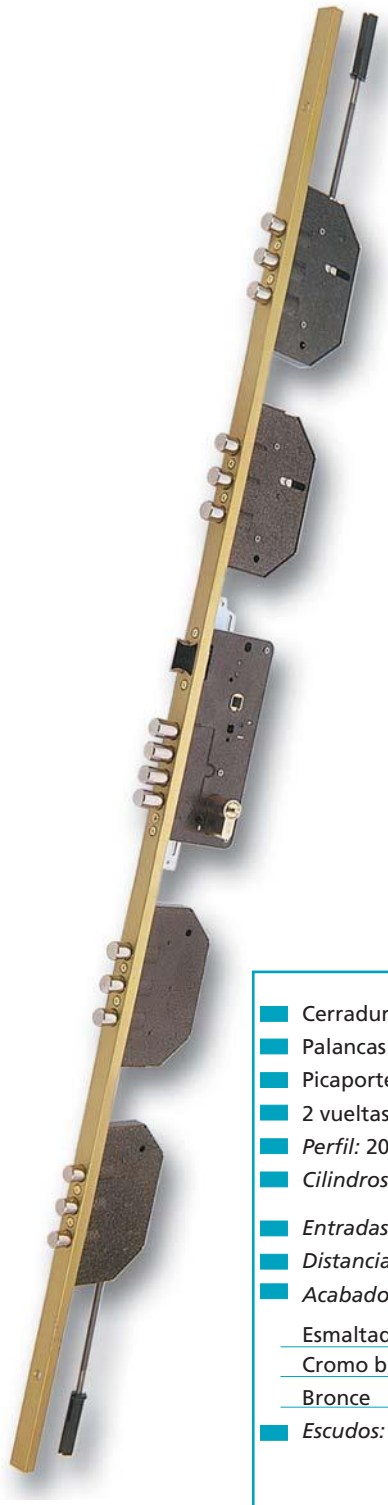

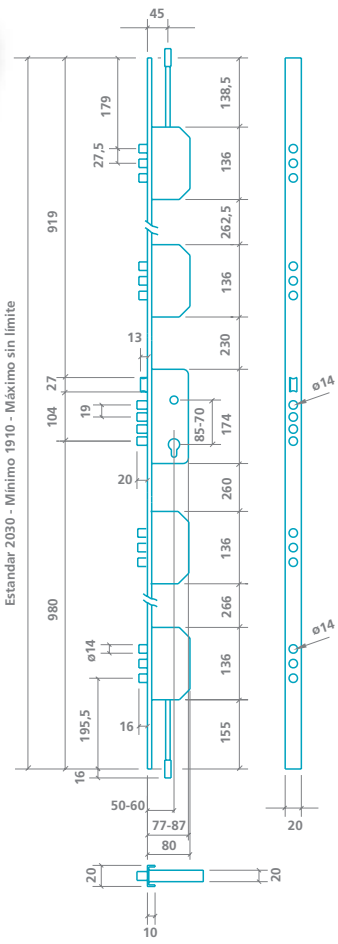

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03
Cromo brillo / Cromo mate	2,03
Bronce	2,03

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **2014/3**

EZCURRA

700B

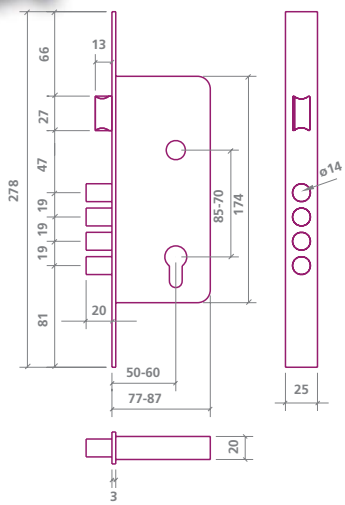

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Acero inoxidable / Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

701B

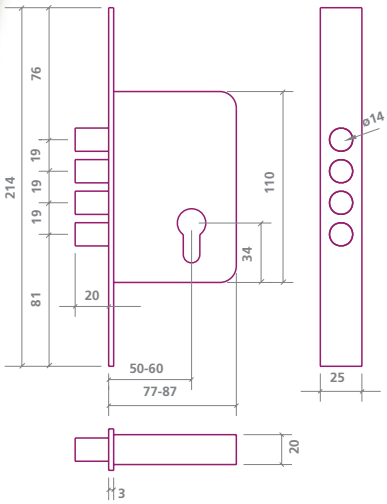

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Acero inoxidable / Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

703B

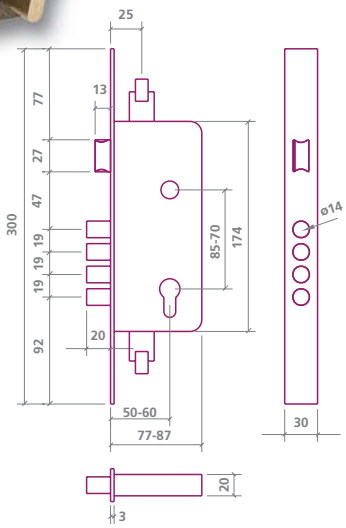

- Cerradura ANTIPALANCA *de 3 puntos de cierre con varillas superior e inferior*
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 30 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Latón / Latón cromado
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto

EZCURRA

700A

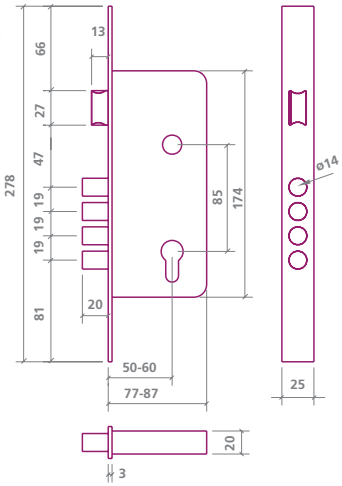

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Aluminio Oro / Aluminio Plata
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Acero inoxidable / Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

720

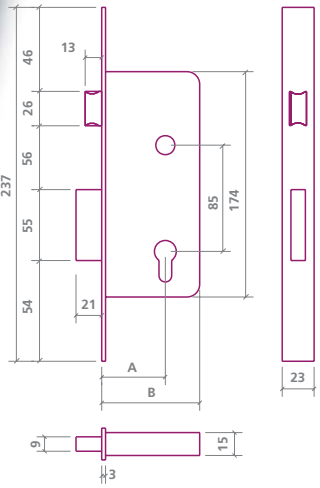

- Picaporte reversible
- Palanca de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 23 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Latón / Latón cromado
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

EZCURRA

RF-2000B

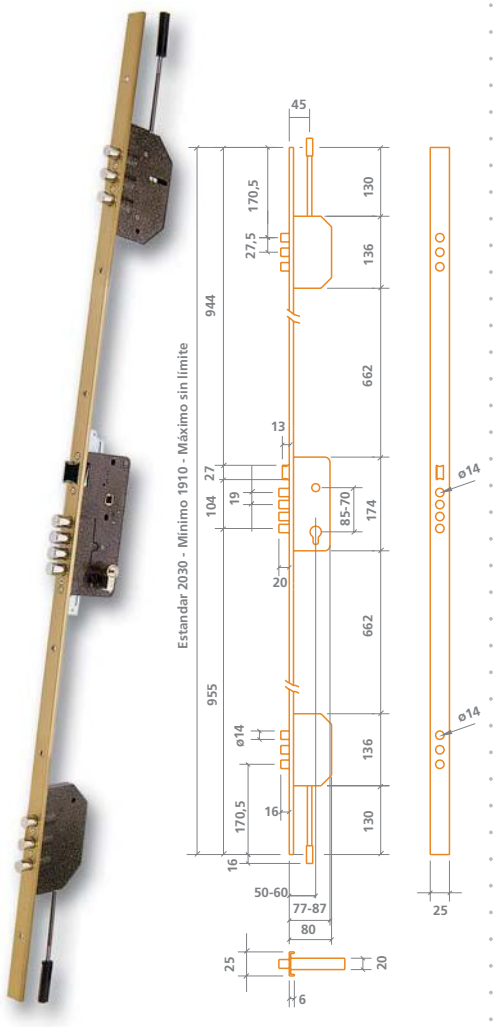

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 6 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 30 / 35 / 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2000B/3**

RF-2010

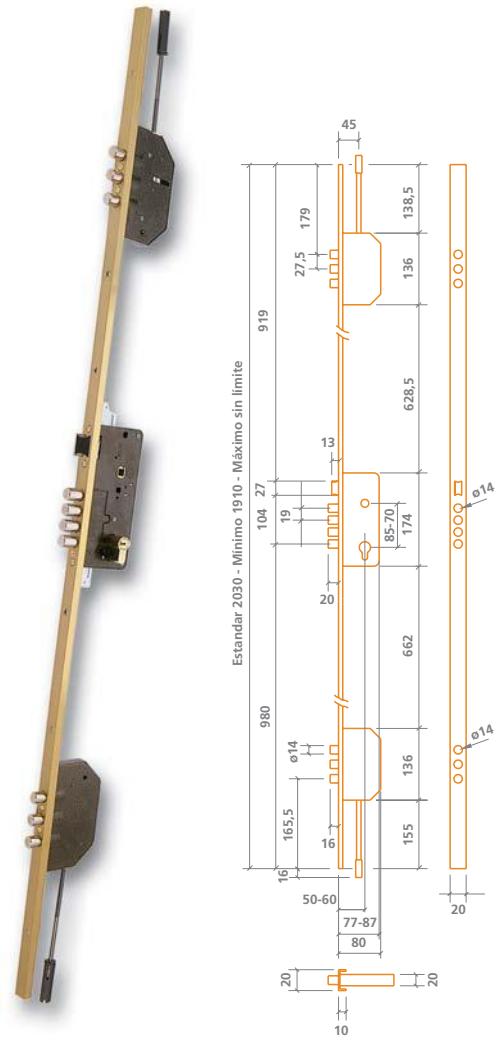

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 10 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2010/3**

RF-2075

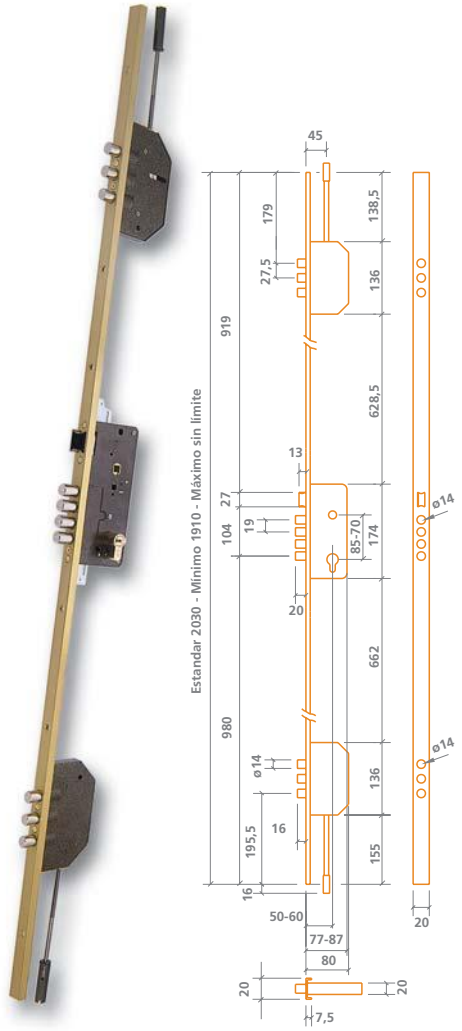

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 20 x 7,5 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*

	Altura en m.
Esmaltado Oro / Negro	2,03 2,11
Cromo brillo / Cromo mate	2,03 2,11
Acero inoxidable / Bronce	2,03 2,11

- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- *Cerraderos:* Cortos Largos: 40 / 45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

Nota: Cuando la cerradura no lleva los cierres superior e inferior, se denomina **RF-2075/3**

RF-700B

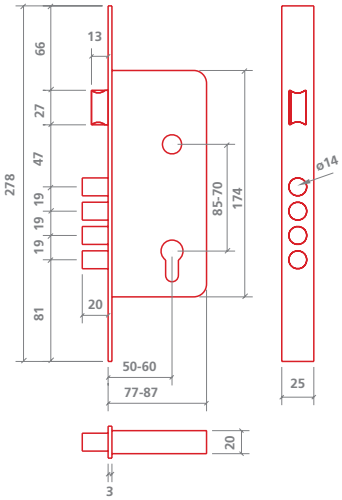

- Cerradura ANTIPALANCA
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Distancias*: 85 / 70 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Acero inoxidable / Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

RF-700A

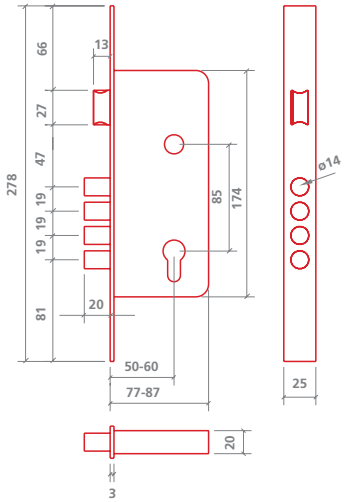

- Cerradura ANTIPÁNICO
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible de acero
- 2 vueltas
- *Perfil:* 25 x 3 mm.
- *Cilindros:* DS-15 DS-10
- *Entradas:* 50 / 60 mm.
- *Acabados del frente:*
  - Esmaltado Oro / Negro
  - Cromo brillo / Cromo mate
  - Acero inoxidable / Bronce
- *Escudos:* 410-P 420-P 424-P 425-P 430-P
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos

EZCURRA

DS-15

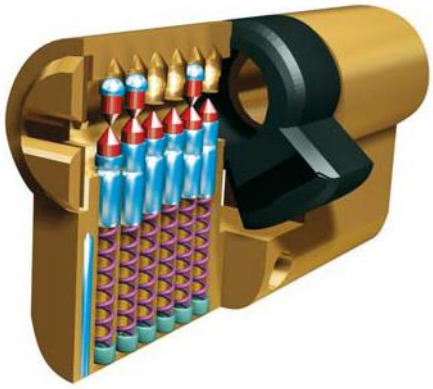

Cilindro DS-15

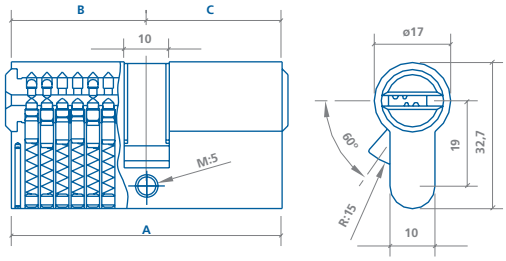

Microconmutador DS-15

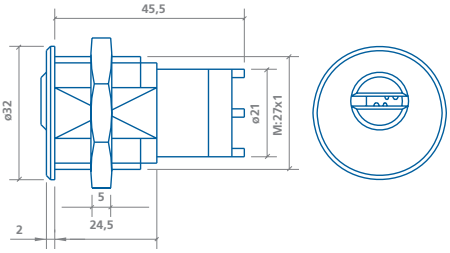

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado.
- Perfil antiganzúa en entrada de llave.
- Cilindro de 6 pitones con doble anclaje, superior e inferior, que alcanza elevadísimas cotas de seguridad y permite infinidad de combinaciones.
- Apto para toda clase de amaestramientos.
- Disponible con pomo.
- 5 llaves reversibles de latón cromado.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- Fabricación automática en instalaciones de última tecnología, de gran precisión y seguridad.
- *Acabados*: Latón / Cromo brillo
  Cromo mate

Tarjetas de Seguridad

medidas

A	B	C
60 mm. (30-30)		
70 mm. (30-40)		
80 mm. (30-50)		
● 100 mm. (50-50)		
● 120 mm. (60-60)		

A	B	C
65 mm. (30-35)		
● 75 mm. (35-40)		
● 90 mm. (40-50)		
● 110 mm. (55-55)		

A	B	C
● 70 mm. (35-35)		
● 80 mm. (40-40)		
90 mm. (30-60)		
● 110 mm. (50-60)		

● *Disponibles con doble embrague.*

EZCURRA

DS-10

Cilindro DS-10

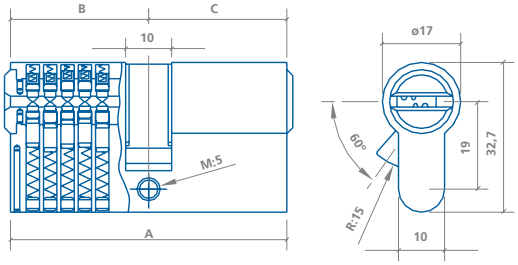

Microconmutador DS-10

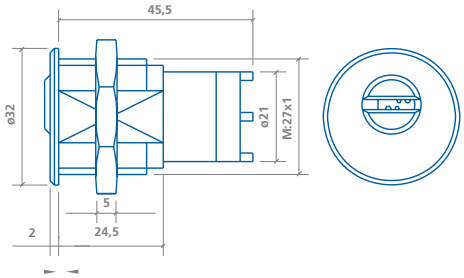

- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto.
- Perfil antiganzúa en entrada de llave.
- Combina su doble línea de pitones, que actúan en ambos lados, con su bola de acero en el flanco, y consigue un sofisticado sistema de seguridad que permite infinidad de combinaciones.
- Apto para toda clase de amaestramientos.
- Disponible con pomo.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- *Acabados*: Latón / Cromo brillo
  Cromo mate

Tarjetas de Seguridad

medidas

A	B	C
60 mm.	(30-30)	
70 mm.	(30-40)	
80 mm.	(30-50)	
● 100 mm.	(50-50)	
● 120 mm.	(60-60)	

A	B	C
65 mm.	(30-35)	
● 75 mm.	(35-40)	
● 90 mm.	(40-50)	
● 110 mm.	(55-55)	

A	B	C
● 70 mm.	(35-35)	
● 80 mm.	(40-40)	
90 mm.	(30-60)	
● 110 mm.	(50-60)	

● *Disponibles con doble embrague.*

EZCURRA

SEA 3 / SEA 23

Cilindro SEA 3 / SEA 23

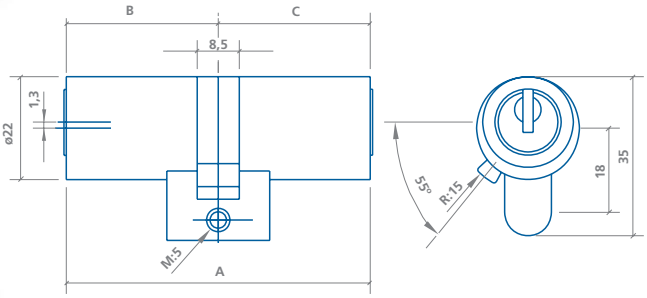

Microconmutador SEA 3 / SEA 23

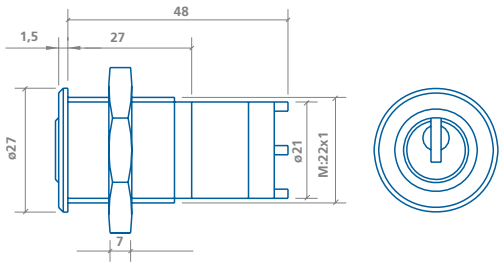

- Cilindros de alta seguridad con perfil suizo.
- Protección frontal por piezas de acero templado.
- Combinan su doble línea de pitones, que actúan en suspensión y con doble anclaje, con otra de acción en el flanco, resultando un sistema de cierre múltiple de gran perfeccionamiento e ilimitada posibilidad de combinaciones.
- Aptos para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- *Acabados*: Latón / Cromo brillo

Tarjetas de Seguridad

medidas

A	B	C	A	B	C
65 mm.	(32,5	-32,5)	75 mm.	(32,5	-42,5)
85 mm.	(42,5	-42,5)	85 mm.	(32,5	-52,5)

EZCURRA

Características comunes

- Escudos protectores adaptables a todas las cerraduras de alta seguridad con cilindro europerfil DS y cilindro perfil suizo SEA.
- Diseñados para impedir su apresamiento.
- *Acabados*: Esmaltado oro
  Cromo brillo
  Cromo mate
  Acero inoxidable en 420-P y 425-P
  Negro / Bronce

410-P

- Formado por dos piezas: *escudo* y *contraescudo* con amarre interior.

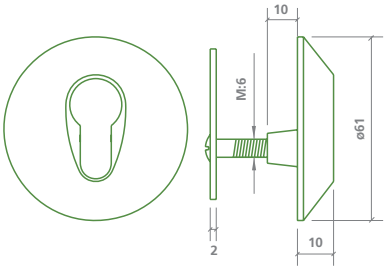

420-P

- Formado por tres piezas: *escudo*, *contraescudo* y *casquillo* de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.

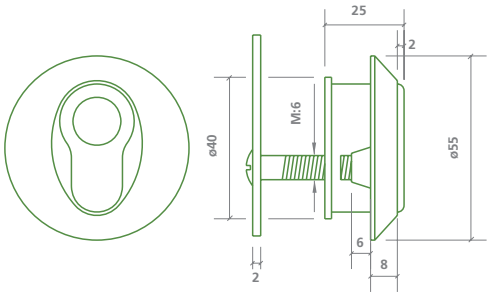

424-P

- Escudo de *doble seguridad.*
- Formado por tres piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado con pestaña interior, que impide la extracción del cilindro.
- El *escudo* se amarra desde el interior a través del *contraescudo* por dos tornillos. El *casquillo* protector templado se amarra a través de la cerradura por otros dos tornillos.
- Existe la posibilidad de incorporar una *chapa de acero templado* con el fin de proteger la cerradura y el cilindro, e impedir la extracción del casquillo.
- Disponible también con *placa embellecedora.*

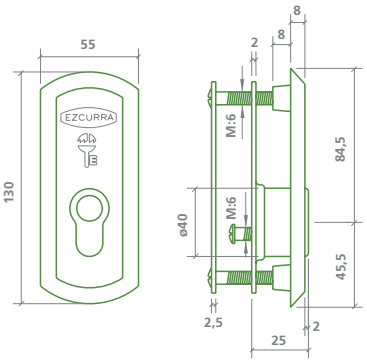

425-P

- Conjunto formado por el escudo 420-P más una placa embellecedora.

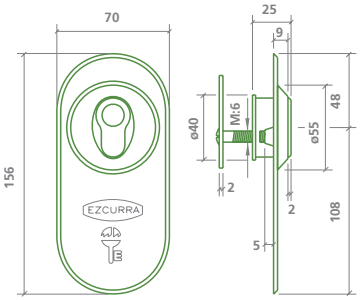

430-P

- Formado por tres piezas: *escudo* templado, *contraescudo* y *embellecedor.*
- Cilindro totalmente oculto.
- Disponibilidad de *arandelas* para efectuar un montaje exacto.
- *Placa embellecedora* opcional.

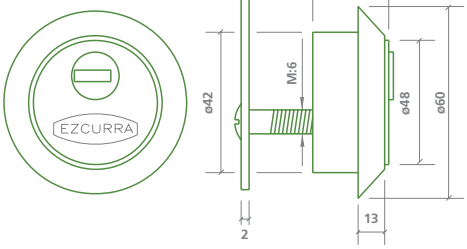

EZCURRA

Cajetín antipalanca modelo M

Cajetín antipalanca modelo V

Cajetines antipalanca

modelo M

Protege contra el posible apalancamiento tanto los bulones de la caja central como los de las complementarias.

modelo V

Además de proteger los bulones de la caja central contra el posible apalan-camiento, consta de un dispositivo que permite regular el picaporte.

Cerradero angular largo

- 45 mm.
  X 2,03 / 2,11 / 2,15 m.

Bisagras

- BISAGRA de seguridad con perfil U, disponible en acero esmaltado y cromo mate, con las siguientes medidas:

Anchura	Altura
40 mm.	2,03 m.
45 mm.	2,03 / 2,11 / 2,15 m.

Travesaños

- TRAVESAÑOS de seguridad, disponibles en los siguientes acabados y medidas:

Acero esmaltado / Cromo mate
1 m. x 40 / 45 mm.

Aluminio oro / Aluminio plata
90 cm. / 1 m. x 40 / 45 mm.

Ezcurra-Esko, S.A.

Apartado (P.O.Box) 5
20540 Escoriaza. (Guipúzcoa) Spain

Tel.: +34 943 71 51 00
Fax: +34 943 71 41 00

e-mail: ezcurra@ezcurra.com • www.ezcurra.com